

URSA SECO PRO

URSA SECO PRO 2

Termékleírás

Fehér színű, párafékező és légzáró képességű, 2 rétegű polipropilén fólia.

Tulajdonságok

Párafékező képessége: $sd = 2 \text{ m}$

110 gr/m² súlyú, 2 rétegű polipropilén fólia

Párafékező- és légzáró

Fehér színű

Favédőszereknek ellenáll, más anyagokkal nem lép reakcióba

Ajánlott felhasználási területek:


- Belső oldalon a burkolat alatt párafékezés- és légzárás biztosítására

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

MŰSZAKI ADATLAP



URSA SECO PRO 2

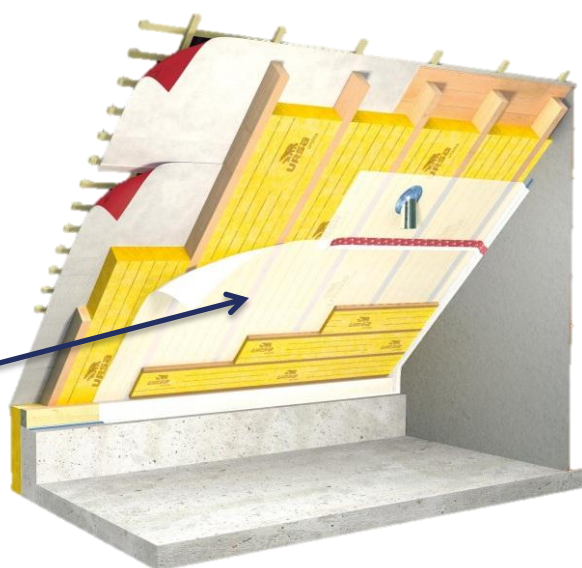



Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO 2		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	2 rétegű polipropilén fólia	-	EN 13984
Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd)	2	m	EN ISO 1931
Vastagság	0,5	mm	EN 1849-2
Tűzvédelmi osztály	E	-	EN 13501-1
Húzószilárdság hosszirányban	200	N/ 5 cm	EN 12311-1
Húzószilárdság keresztirányban	135	N/ 5 cm	EN 12311-1
Hőtűrő képesség	-40-től +80-ig	C°	-
UV-stabilitás	3	hónap	-
Átlapolás szükségessége (gyárilag jelölve)	10	cm	-
Szín	fehér	-	-
Súly	110	gr/m ²	EN 1849-2
Tekeracs súly	9,5	kg	-
Tekeracsszélesség	1,5	m	-
Tekeracshossz	50	m	-
Tekeracs mennyisége	75	m ²	-
Beépített fedőképesség (kb.)	70	m ²	-

A mindenkori érvényes árlista tartalmazza az aktuális méreteket és csomagolási egységeket.

URSA Salgótarján Zrt.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.

www.ursa.hu

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkori műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat.