

URSA SECO PRO

URSA SECO PRO 100

MŰSZAKI ADATLAP



Termékleírás

Áttetsző színű, magas pára- és légzáró képességű polietilén fólia.

Tulajdonságok

Magas párazáró képességű: $sd \geq 100 \text{ m}$
118 gr/m² súlyú, polietilén fólia
Pára- és légzáró
Áttetsző színű




Ajánlott felhasználási területek:

- Belső oldalon a burkolat alatt pára- és légzárás biztosítására

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

URSA SECO PRO 100

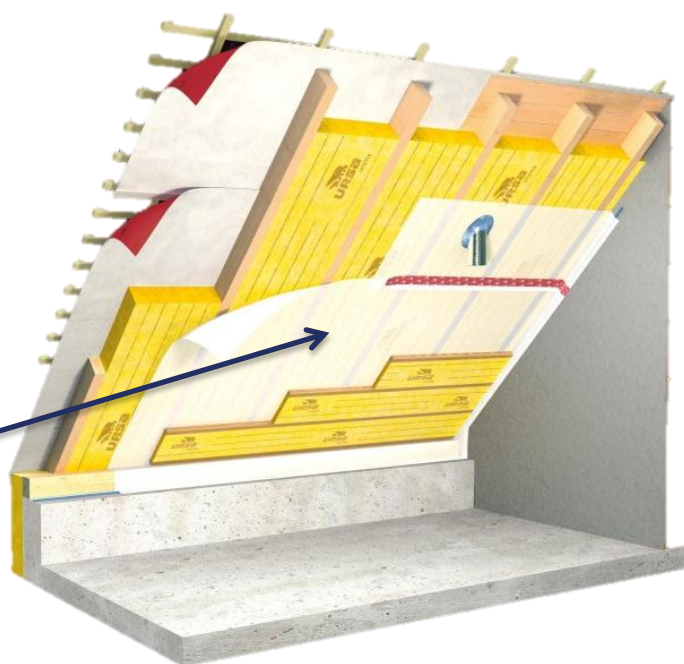



Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO 100		
DoP-szám	49SEC10010014071		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	Polietilén fólia	-	EN 13984
Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd)	≥ 100	m	EN ISO 12572
Vastagság	0,125	mm	EN 1849-2
Tűzvédelmi osztály	E	-	EN 13501-1
Húzószilárdság hosszirányban	135	N/5cm	EN 12311-2
Húzószilárdság keresztirányban	130	N/5cm	EN 12311-2
Szakadási nyúlás hosszirányban	100	N	EN 12310-1
Szakadási nyúlás keresztirányban	100	N	EN 12310-1
UV-stabilitás	3	hónap	-
Átlapolás szükségessége (kb.)	10	cm	-
Szín	áttetsző	-	-
Súly	118	gr/m ²	EN 1849-2
Tekercsszélesség	4	m	-
Tekercshossz	25	m	-
Tekercs mennyisége	100	m ²	-
Beépített fedőképesség (kb.)	97,5	m ²	-

URSA Salgótarján Zrt.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.
www.ursa.hu

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkori műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat