

# URSA SECO PRO

## URSA SECO PRO DKS

### Termékleírás

Világoskék színű, tartósan rugalmas, öregedésálló, tixotróp, speciális tömítő ragasztópaszta az URSA SECO fóliák csatlakozó szerkezeteihez való (pl.: falazat, vakolat, beton, vasbeton, stb.) szorítóléc nélküli pára- és légtömör ragasztásához.

### Tulajdonságok


Módosított akrilát-polimer diszperzió alapú  
Közepes viszkozitású (20 C° -on)  
Öregedésálló, tartósan rugalmas, tixotróp  
Világoskék színű  
Alkalmazható: - 5 C° és + 35 C° között

### Ajánlott felhasználási területek:

URSA SECO fóliák csatlakozó szerkezeteihez (pl.: falazat, vakolat, beton, vasbeton) való szorítóléc nélküli pára és légtömör ragasztásához

**Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.**

### URSA SECO PRO DKS

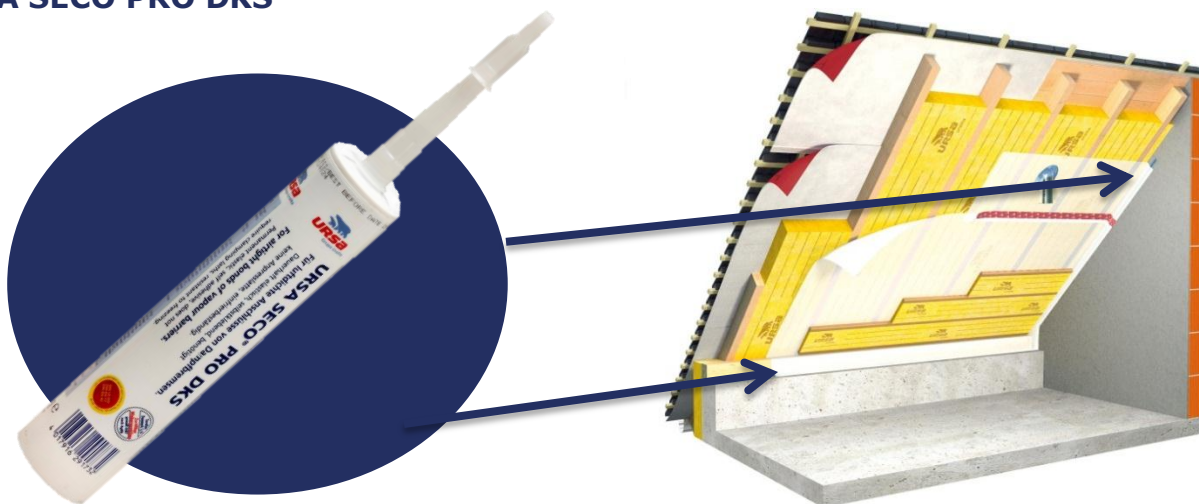

## MŰSZAKI ADATLAP



# URSA SECO PRO

## MŰSZAKI ADATLAP



### Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO DKS		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	Módosított akrilát-polimer diszperzió	-	-
Viszkozitása 20 C°-on	közepes	-	-
Sűrűsége 20 C°-on	1,21	gr/m <sup>3</sup>	-
Hőtűrő képesség	-30-tól +80-ig	C°	-
Úrtartalom / tubus	310	ml	-
Kiadósság (kb.)	10	fm/tubus	-

URSA Salgótarján Zrt.  
1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.  
[www.ursa.hu](http://www.ursa.hu)

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat