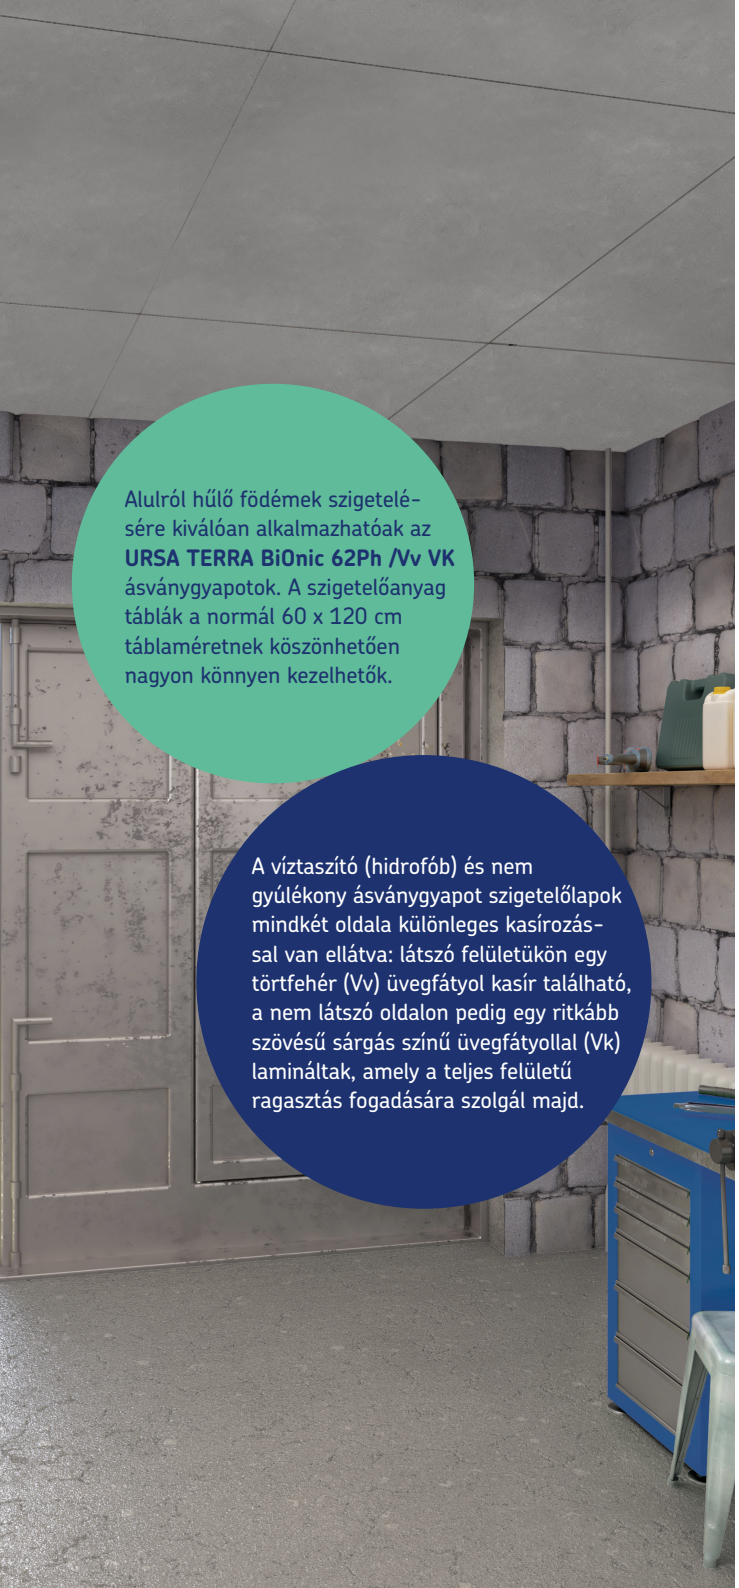

Alulról hűlő födémek szigetelésére kiválóan alkalmazhatóak az **URSA TERRA BiOnic 62Ph /Vv VK** ásványgyapotok. A szigetelőanyag táblák a normál 60 x 120 cm táblaméretnek köszönhetően nagyon könnyen kezelhetők.

A víztaszító (hidrofób) és nem gyúlékony ásványgyapot szigetelőlapok mindkét oldala különleges kasírozással van ellátva: látszó felületükön egy törtfehér (Vv) üvegfátyol kasír található, a nem látszó oldalon pedig egy ritkább szövésű sárgás színű üvegfátyollal (Vk) lamináltak, amely a teljes felületű ragasztás fogadására szolgál majd.

URSA Salgótarján Zrt.

Műszaki tanácsadás és nagykereskedelmi értékesítés:

Budapest, Pest megye
Varga Tamás
+36 20/9721-266
tamas.varga@ursa.com

Kelet-Magyarország
Csengery Zsolt
+36 30/9659-438
zsolt.csengery@ursa.com

Nyugat-Magyarország
Loránd Aranka
aranka.lorand@ursa.com
+36 30/9433-046

Dél-Magyarország
Lőrincz Lajos
+36 30/9988-324
lajos.lorincz@ursa.com

Alkalmazástechnika, szaktanácsadás:
Varga Tamás
+36 20/9721-266
tamas.varga@ursa.com

Nagykereskedelmi rendelésfelvétel, szállítás, számlázás:
tel.: +36 1/883-7209
fax: +36 1/883-7202
rendeles@ursa.com

www.ursa.hu

Szigetelés egy jobb holnapért

Csináld magad! Garázsfödém-varázs

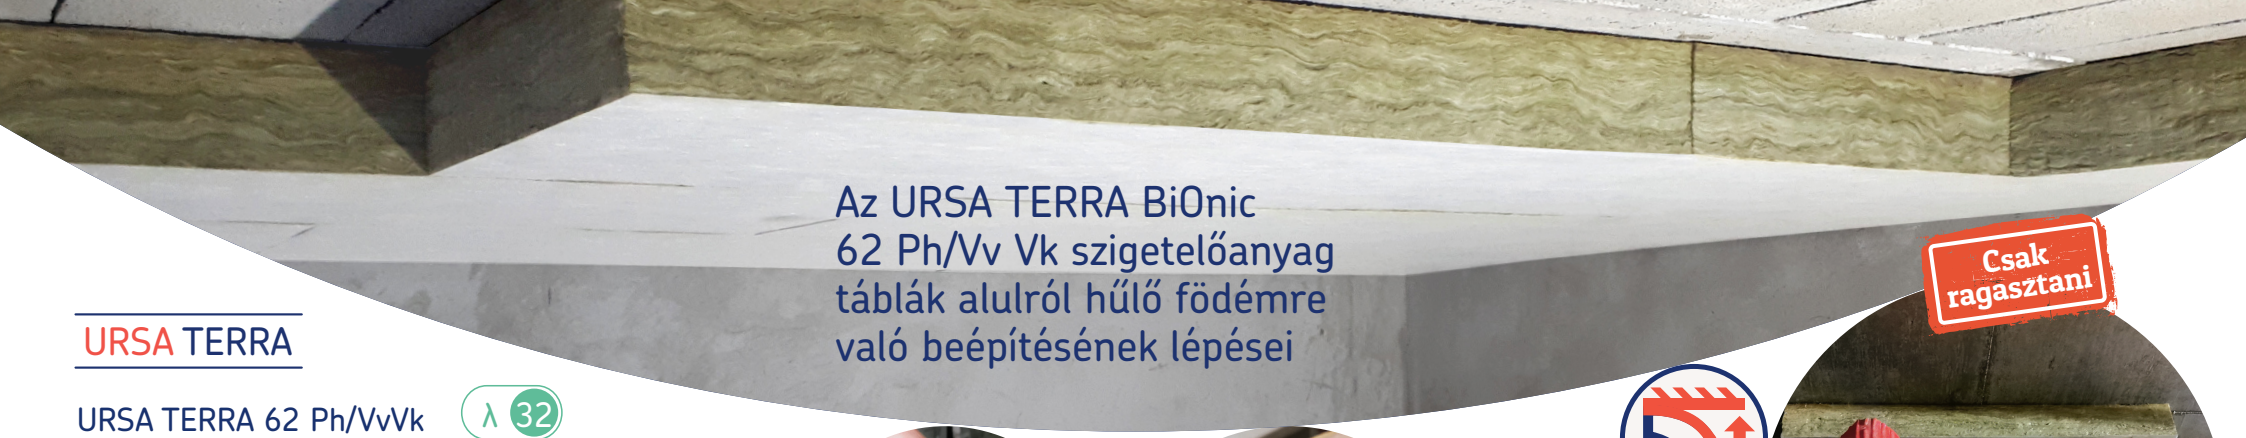

Az URSA TERRA BiOnic 62 Ph/Vv Vk szigetelőanyag táblák alulról hűlő födémre való beépítésének lépései

URSA TERRA

URSA TERRA 62 Ph/VvVk λ 32

A földszinti lakószint alatti helyiségek - pincék, garázsok céljára használható terek - az esetek többségében fűtetlenek vagy szobahőmérséklet alatt temperáltak és a levegő páratartalom ingadozása is sokkal nagyobb, mint egy állandóan fűtött térben. Emiatt az épület lakószint alatti födémszerkezetének megfelelő és hidrofóbizált hőszigetelése elkerülhetetlenné válik. Az ún. alulról hűlő födémek jól megválasztott szigetelésével a nemcsak a magas hőtechnikai igényeket lehet kielégíteni, hanem a teljes födémszerkezet akusztikai léghanggátlását is növelni a hőszigeteles nélküli födémszerkezethez képest.

Az URSA BiOnic hidrofób, páraáteresztő és A1 nem éghető tűzbiztonsági osztályba tartozó üvegfátyol kasírozású ásványgyapot termékei beépítésével garantált az alulról hűlő födémek kívánt teljesítménye, így hatalmas lépést tehetünk mind házunk energiahatékonysága, mind komfortja irányába is.

Előkészítés

1. A födémből esetlegesen kiálló csavarokat, szögeket, egyéb kiálló elemeket lehetőség szerint el kell távolítani.
2. Az egyenetlen mennyezetet kiegyenlítő anyaggal kell homogénné tenni.
3. A szerelvényeket, és vezetékeket a szigetelés szintjén kívülre kell vezetni. Ha lehetséges, a meglévő vezetékeket vagy tartozékokat szét kell szerelni és a szigetelés alá helyezni.
4. A ragasztót fogadó felületet meg kell tisztítani és ha szükséges, alapozóval is előkészíteni, mivel teljesen síknak, száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie.
5. A ragasztót felhordjuk az ásványgyapot szigetelőlapokra. Általánosságban javasolt a ragasztó felhordása és a száradás során, hogy a hőmérséklet + 5 °C felett legyen. (Kérjük, mindig vegyék figyelembe a gyártói termékinformációkat.) A teljes felület ragasztásának megkezdése előtt érdemes egy kisebb felületen próbát végezni.

Rögzítés

1. A cementbázisú ragasztót felhordjuk a szigetelőlap hátuljára és egy 10 mm-es fogazott glettvassal egyenletesen szétterítjük a teljes felületen. Az oldalfelületek és a látható oldal maradjon ragasztótól mentes.
2. A táblákat az egymás melletti sorokat kötésben eltolva, a födém alsó síkjára helyezzük és egy merev, sima felületű lap segítségével a teljes felületen a födémhez nyomjuk. Ezzel az eljárással biztosítjuk, hogy a termék felületén lévő kasírozás ne sérüljön vagy gyűrődjön meg.

A felrögzítés során a terméket dübelezni nem kell!