


Ajánlott termék:

URSA XPS PLUS
URSA XPS PLUS MAK*



Tulajdonságok:

- nyomással terhelhető, kiváló hőszigetelő táblás termék
- vízálló, fagyálló és rothadásmentes
- ostyaszerűen struktúrált kettős felületi kialakítás és egyenes szélképzés
- könnyen vágható és egyszerűen beépíthető
- hővezetési tényező: $\lambda_d = 0,032 - 0,035 \text{ W/mK}$

Ajánlott felhasználási területek:

- vakolt homlokzat
- hőhíd (vasbeton szerkezetek előtt bentmaradó zsaluzatként)
- lábazat
- külső fal belső oldali hőszigetelése


Termékválaszték:

Termékkód	Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	m ² /csomag
URSA XPS PLUS	30	600	1250	10,50
	40	600	1250	6,75
	50	600	1250	6,00
	60	600	1250	5,25
	80	600	1250	3,75
URSA XPS PLUS MAK*	100	600	1250	3,00
	120	600	1250	2,25
	140	600	1250	2,25
	160	600	1250	1,50
	180	600	1250	1,50
	200	600	1250	1,50

URSA Salgótarján Zrt.

Értékesítés:

- Varga Tamás**
tamas.varga@ursa.com
- Csengery Zsolt**
zsolt.csengery@ursa.com
- Loránd Aranka**
aranka.lorand@ursa.com
- Lőrincz Lajos**
lajos.lorincz@ursa.com

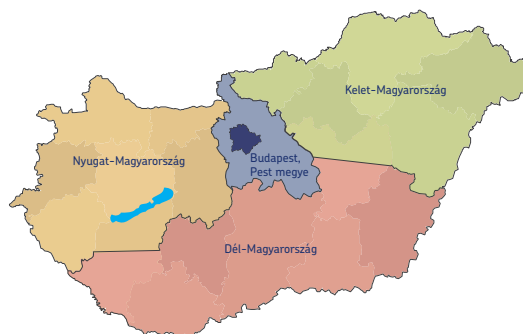

Alkalmazástechnika, szaktanácsadás:

Varga Tamás
+36 20/9721-266
tamas.varga@ursa.com

Rendelésfelvétel, szállítás, számlázás:

tel.: +36 1/883-7209
fax: +36 1/883-7202
rendeles@ursa.com

www.ursa.hu



Szigetelés egy jobb holnapért
Lábazat és hőhíd
szigetelések




Lábazatok tartós hőszigetelése

Épületeink lábazati szerkezeteit nagy gondossággal és szakszerűséggel kell hőszigeteléssel és vízszigeteléssel ellátni azért is, mert esetleges meghibásodás esetén az épület alépitményi szigetelések javítása – köztük a lábazaté is – az egyik legköltségesebb feladat.

Épületfizikailag ez a szerkezeti csomópont nagyon kritikus, az egyik legnagyobb hőhíd az épületekben, mert itt sokféle hővezetési tényezőjú anyag található: az alaptest, a termett talaj vagy földfeltöltés, a földszinti padlószerkezet vagy pincefödém, a külső épület körüli járda, a felmenő falszerkezet és maga a lábazati fal.

Az ilyen típusú hőhidak többlet hőveszteséget okoznak télen, ezen felül a belső felületi hőmérsékletek eltéréséből adódóan is kialakulhatnak penészesedések, nedvesedések, amelyek következtében az épület nemcsak belső komfort, hanem állagvédelmi szempontból is károsodhat. Az épület lábazatát a talajból és a légkörből támadó hatások intenzíven igénybe veszik: a talajban lévő nedvességek és vegyi anyagok különböző fajtái, a csapóeső, a járdáról felverődő mandiner vizek, a különböző mechanikai igénybevételek mind olyan szempontok, amelyeket egy lábazati szigetelés kialakításakor elengedhetetlenül figyelembe kell venni.

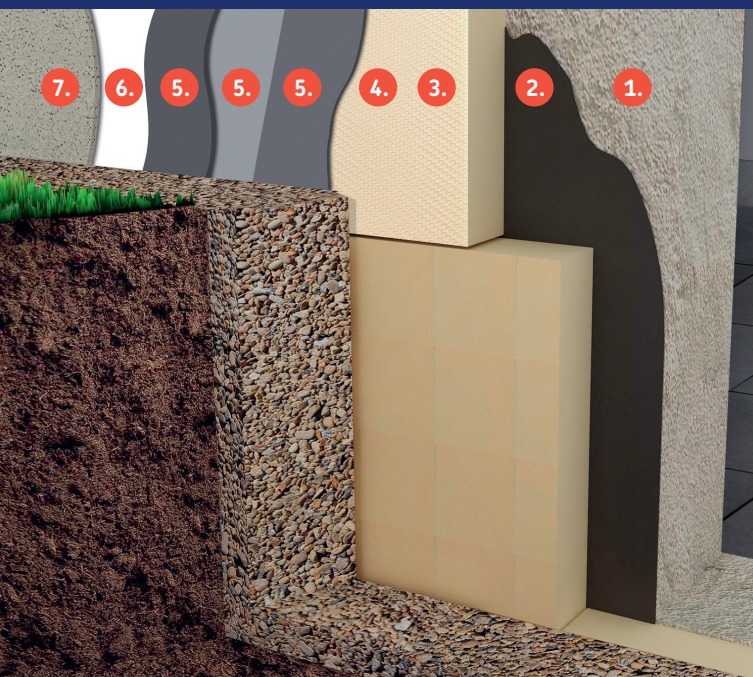

A szigetelés lépései – mire ügyeljünk?

(monolit vagy falazott szerkezetű lábazati fal esetén)

1. A lábazati fal falazása vagy betonozása. Alápincézett épület esetén ez a pince felmenő falszerkezete és dörzsvakolattal való ellátása (ha szükséges) a vízszigetelés aljzataként.
2. Alápincézett és földszintes épület esetén is felvezetjük a talajmenti nedvesség szigetelést az elhelyezendő lábazati XPS szigetelés alá (a járda vagy talaj szintjétől mérve kb. 30-50 cm magasságig).
3. Az URSA XPS PLUS és PLUS MAK* ostyaszerűen strukturált kettős felület kialakítású és egyenes szélképzésű táblák (vastagság 3-20 cm lehet) méretre vágása egyszerű kézfűrésszel vagy éles késsel.
4. Az URSA XPS hőszigetelő táblák felhelyezése az elkészült talajnedvesség elleni szigetelés külső oldalára. Rögzítésüknél¹ ügyelni kell arra, hogy a szakma szabályainak és az alkalmazástechnikai előírásoknak megfelelően a talajnedvesség elleni szigetelés sértetlen maradjon. Az URSA XPS PLUS és PLUS MAK* hőszigetelő táblák speciális gyári felületképzése miatt megfelelő szilárdsággal tapadnak rajtuk a gyári vakoló és ragasztóhabarcsok.
5. A beépítésnél a felületképzés többnyire üvegszövet hálós ún. „vékonyvakolatos” kialakítású, azaz a ragasztóhabarcsba (tapaszrétegbe) teljes felületen üvegszövet háló kerül beágyazásra, mely átlapolásai min. 10 cm szélességűek.¹
6. Ezután következik az alapozó réteg felhordása.¹
7. Végezetül elkészítjük a lábazati fedővakolatot.¹

¹ az adott rendszergyártók utasításainak betartásával

Vasbeton szerkezetek hőszigetelése

- koszorúk
- áthidalók
- pillérek

Az épület külső falszerkezetének kialakításához statikai okokból többféle anyagot felhasználunk: pl. falazott falban vasbeton pillért helyezünk el és az ablakok felett a nyílás áthidalók kialakítására is vasbeton szerkezeteket alkalmazunk. Hőtechnikailag a vasbeton szerkezetek többlet hőveszteséget okoznak, ezért ezeket a szerkezeteket el kell látni megfelelő vastagságú és minőségű hőszigeteléssel. Az ezekben a szerkezetekben alkalmazott hőszigetelést elsősorban a betonozás előtt, a zsaluzatban kell elhelyezni.

A beépítés lépései:

1. A megtámasztó zsaluzat elkészítése.
2. Az URSA XPS PLUS és PLUS MAK* táblák méretre vágása.
3. Az URSA XPS PLUS és PLUS MAK* táblák elhelyezése a zsaluzatban rögzítőtüskékkel.
4. A homlokzatképzéstől függően vagy kap a teljes homlokzat még egy összefüggő hőszigetelést, vagy következik a homlokzat vakolása.¹

