



Szigetelés egy jobb holnapért



ÚJ

Szigetelőanyag termékkatalógus

Környezetbarát és fenntartható termékek

Tartalomjegyzék termékek szerint

ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉSEK

URSA TERRA PLUS 70 Ph	táblás	34
URSA TERRA 74 Ph	táblás	34
URSA TERRA 78 Ph	táblás	34
URSA TECTONIC UPh UNIVERSAL	táblás	35
URSA TECTONIC FP FACADE	táblás	35
URSA GOLD SF 32h/Vk	tekercses	35
URSA SF 32	tekercses	36
URSA SF 34	tekercses	36
URSA DF 37 OPTIMUM	tekercses	36
URSA SF 38	tekercses	37
URSA DF 38	tekercses	37
URSA DF 39	tekercses	37
URSA ReFloc	csomag	38
URSA TWF FONO	tekercses	38
URSA TWF 1	tekercses	38
URSA ACOUSTIC PANEL	táblás	39
URSA FDP 2/Vr	táblás	39
URSA FDP 3/Vr	táblás	39
URSA TECTONIC UPh/Vv CEILING	táblás	40
URSA FDP 4/Vv	táblás	40
URSA AKP 5/Vv	táblás	40
URSA AKP 5M/Vv	táblás	40
URSA TEP	táblás	41
URSA TSP	táblás	41
URSA AIR AI-AI P5858	panel	41
URSA AIR Zero P8858	panel	42
URSA TECH LAMELLA	tekercses	42

PÁRATECHNIKAI FÓLIÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

URSA SECO SD 0,03	fóliatekerics	42
URSA SECO PRO 100	fóliatekerics	43
URSA SECO PRO 2	fóliatekerics	43
URSA SECO SDV PLUS	fóliatekerics	43
URSA SECO PRO KP	ragasztószalag	44
URSA SECO PRO KA	ragasztószalag	44
URSA SECO PRO DKS	tubus	44

EXTRUDÁLT POLISZTIROL KEMÉNYHAB SZIGETELÉSEK

URSA XPS PLUS	táblás	45
URSA XPS PLUS MAK*	táblás	45
URSA XPS N-III-L	táblás	45
URSA XPS N-V-L	táblás	46
URSA XPS N-VII-L	táblás	46
URSA XPS N-III-I	táblás	47
URSA XPS N R I	táblás	47

Tartalomjegyzék

MEGOLDÁSOK

Beépített tetőtér (magastető) szigetelés	5
Padlásfödém hőszigetelés	7
Könnyűszerkezetes üreges fafödémek szigetelése	9
Hasznosított lapostetők	11
Homlokzatok és lábazat hőszigetelése vakolható ásványgyapottal és XPS-el	13
Átszellőztetett homlokzatok szigetelése	15
Hőhid szigetelések	17
Válaszfalak és előtétfalak szigetelése	19
Akusztikai dekorpanelek	21
Köztés födém lég- és lépéshang szigetelése	23
Pincefal hőszigetelés	25
Földszintes épület padló (talajon fekvő) hőszigetelése	27
Garázs-födém, pincefödém szigetelése	29
Épületgépészeti vezetékek hő- és hangszigetelése	31
Szigetelt légtechnikai rendszerek	33
URSA termékcímkék – jelmagyarázat	48

TERMÉKISMERTETŐ

34



Beépített tetőtér (magastető) szigetelés

Alacsonyabb hővezetési tényező –
magasabb szigetelési teljesítmény

Korszerű, energiabarát épület létrehozásához jól megválasztott rétegrendi kialakítással – **szálas URSA BiOnic ásványgyapot szigetelés és URSA SECO páratechnikai fóliák** – minimalizálhatók a tető- és födémszerkezeten átáramló hővesztések és csökkenthetők a fűtési és hűtési költségek. Az akusztikailag is megfelelő komfortérzet biztosítása érdekében a szigetelőanyag megválasztásánál arra kell törekedni, hogy a hőszigetelő anyag **az alacsony deklarált lambdán kívül magas áramlási ellenállással és nagy súlyozott hangelnyelési tényezővel** is rendelkezzen. A rétegrendet kiegészítve a szarufákat megmagasító **hőhíd-megszakító és teherátadó URSA XPS bakos "szendvics-szerkezettel"**, optimális hőátbocsátású szerkezet építhető.

URSA TECTONIC

URSA UPh UNIVERSAL



URSA GLASSWOOL

URSA GOLD SF 32h/Vk
URSA SF 32
URSA SF 34
URSA DF 37 OPTIMUM
URSA SF 38
URSA DF 38
URSA DF 39

URSA TERRA

URSA TERRA PLUS 70 Ph
URSA TERRA 74 Ph
URSA TERRA 78 Ph



URSA SECO

URSA SECO SD 0,03
URSA SECO PRO 100
URSA SECO PRO 2
URSA SECO SDV PLUS
URSA SECO PRO KP
URSA SECO PRO KA
URSA SECO PRO DKS



URSA XPS

URSA XPS N-III-I
URSA XPS N-III-L

Padlásfödém hőszigetelés

Energiahatékony tetőszigetelő rendszer a padlásterekhez

Az épületek maximális energiahatékonyságának elérése érdekében, ha az épület felső szintje nincs beépítve, és ezért a magastetőt nem szigeteljük, akkor a vízszintes padlásfödémeket kell mindenképpen komplex szigetelési rétegrenddel ellátni. Így minimalizálható a fűtött lakótér mennyezeten át kiszökő hőveszteség és csökkenthetők a fűtési és hűtési költségek.

Jól megválasztott rétegrendi kialakítással — **szálas URSA BiOnic ásványgyapot szigetelőanyagot kombinálva az URSA SECO páratechnikai fóliákkal** — optimális hőátbocsátású szerkezet építése válik lehetővé. Járáható, pakolható padlásfödém igényénél a rétegrendet érdemes kiegészíteni egy speciális, a teherhordó padlásfödém szerkezet felső síkjára URSA XPS hasábokból és leszorító staffifákból épített, teherbíró és hőhid-megszakító "szendvics" vázszerkezettel.

URSA GLASSWOOL

URSA SF 32
URSA DF 35
URSA DF 37 OPTIMUM
URSA DF 39



URSA TERRA

URSA TERRA 74 Ph
URSA TERRA 78 Ph

URSA TECTONIC

URSA UPH UNIVERSAL



URSA SECO

URSA SECO PRO 2
URSA SECO PRO KP



URSA XPS

URSA XPS N-III-I
URSA XPS N-II-L

Könnyűszerkezetes üreges fafödémek szigetelése

**Befújható ásványgyapot:
a könnyed minőség**

Az URSA ReFloc befújható ásványgyapot szigetelés kifejezetten a **nehezen megközelíthető terek és területek gyors és hatékony szigetelésére** alkalmas pamacsos termék. Kiváló hőtechnikai és tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik, ezért elsődleges választás a hőszigetelési célok ellátására könnyűszerkezetes épületeknél akár felújítás, akár újépítés esetén. Könnyű súlya miatt a termék egy régi épület felújításánál sem terheli meg az adott szerkezetet — pl. egy faszervezetű padlásfödémét — statikailag.

A befúvásos technológia révén kitölti a rendelkezésre álló réseket, üregeket és hulladékmentesen felhasználható. **Vízszintes padlásfödémek és könnyűszerkezetes épületek** szigetelésére ajánlott — különösen ott, ahol a padlástérben futó terjedelmes gépészet lehetetlenné tesz minden más szigetelési megoldást.



URSA GLASSWOOL

URSA ReFloc



Hasznosított lapostetők

Zöldtetők, terasztetők és lapostetők optimális szigetelési megoldásai (fordított rétegrend)

A zöldtető nemcsak kellemes látvány. Hűs és fenntartható álm-otthon építhető **URSA XPS** extrudált polisztirollal szigetelt, hasznosított tetővel, melybe apró növényekkel lehelünk életet. Legyen a családi ház kívül-belül zöld!
A fordított szigetelési rétegrend több szempontból előnyös: nem alakul ki páratechnikai probléma, ráadásul a vízszigetelés élettartama is növekszik, hiszen a hőszigetelés megvédi a hőmérséklet okozta káros hatásoktól.



URSA XPS

URSA XPS N-III-L

URSA XPS N-V-L

URSA XPS N-VII-L



Homlokzatok és lábazat hőszigetelése vakolható üveggyapottal és XPS-el



Homlokzatok magas teljesítményű, energiahatékony hőszigetelése URSA üveggyapottal

Az épületek külső falszerkezetén átáramló hőveszteség a téli fűtési időszakban elérheti a 35%-ot is, ezért a külső falszerkezetek minőségi hőszigetelése mind meglévő (felújítandó), mind pedig új építésű épületek esetén elengedhetetlen.

A homlokzati hőszigetelés:


- alkalmazásával kellemes belső lakóklima hozható létre
- fontos szerepet játszik a nyári hővédelemben: egy külső falszerkezet külső felületi hőmérséklete elérheti a 60-65 Celsius fokot is
- az épület külső falszerkezetének léghanggátlását is tudja növelni, amennyiben úgy választjuk meg, hogy nemcsak jó hőszigetelő, hanem jó hangelnyelő paraméterekkel is rendelkezzen

Az **URSA TECTONIC** márkanevű termékek — köztük az elsőként piacra kerülő **URSA FP FACADE** — amellett, hogy kiváló hőszigetelési értékkel rendelkeznek, hidrofóbizáltak, nem éghetők, páraáteresztők, jó hangelnyelők és a hőmérsékletváltozás hatásai sincsenek hatással a teljesítményükre.

Az épület homlokzatának szigetelése akkor maradéktalan, ha a lábazatot is kielégítően leszigeteljük vakolható (ostyás felületi kialakítású) **URSA XPS PLUS** vagy **PLUS MAK** extrudált polisztirol keményhabbal. A terepszinttől kb. 30-50 cm magasságig felvezetett zártcellás hőszigetelő anyag fagyálló és nagy nyomószilárdsággal rendelkezik, ezért ellenálló a külső behatásokkal szemben.



Lélegző homlokzat
Páratechnikailag nyitott szálszerkezet

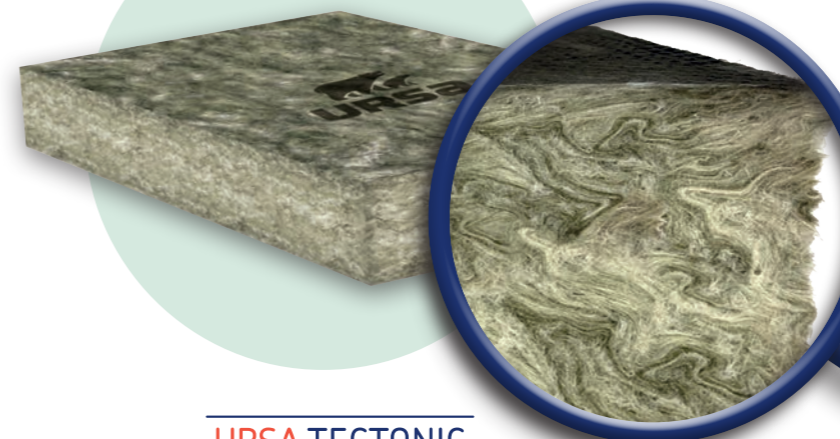

URSA TECTONIC

URSA FP FACADE



URSA XPS

URSA XPS Plus
URSA XPS Plus MAK*

Átszellőztetett homlokzatok szigetelése

Tűzbiztonságot adó homlokzati szigetelés

Az egyik legfontosabb kritérium átszellőztetett homlokzatok szigetelésének megválasztásakor a **nem éghetőség**, mivel a függőleges kürtő-kialakítású résben (kb. 5 cm) egy esetleges tűz nagyon gyorsan végigterjedhetne. Az URSA BiOnic táblás kiszerezésű **hidrofóbizált**, kasírozott vagy csupasz felületi

megjelenésű, többféle deklarált lambdával rendelkező ásványgyapot (üveggyapot) termékek az A1-es tűzvédelmi osztályba tartoznak, így kiváló hőszigetelő teljesítményük mellett ezért is kitűnő választás mindegyikük a szerelt és magiszigetelt homlokzatok szigetelésére.

URSA TERRA

URSA TERRA PLUS 70 Ph




URSA TECTONIC

URSA UPh UNIVERSAL



URSA GLASSWOOL

URSA FDP 2/Vr
URSA FDP 3/Vr

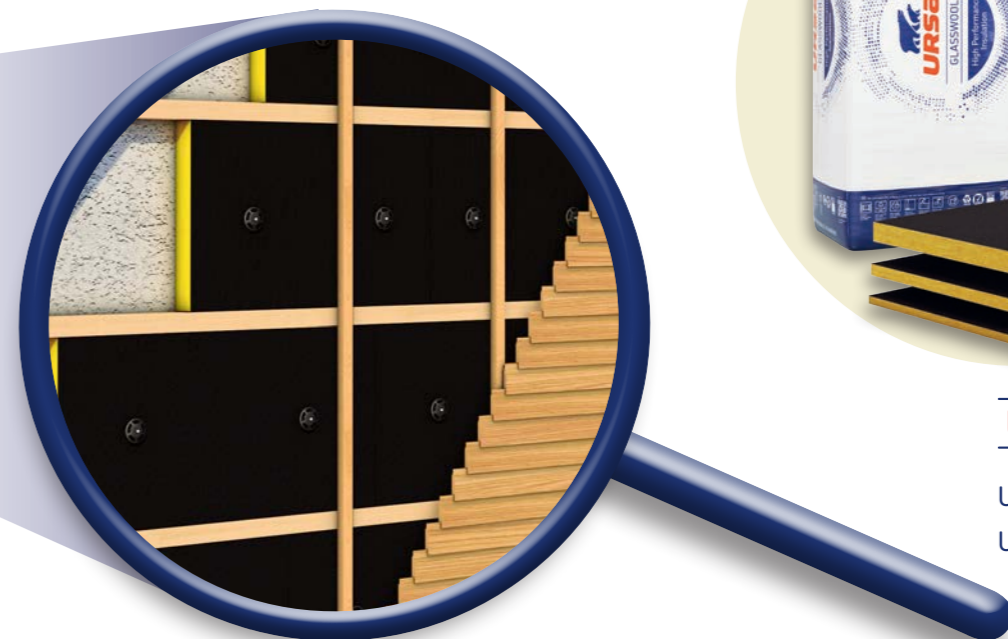

Hőhid szigetelések

A maximális energiahatékonyságért

Az épület külső falszerkezetének kialakításához statikai okokból többféle anyagot felhasználunk.

Falazott falban vasbeton pillért helyezünk el és az ablakok felett a nyílás áthidalók kialakítására is vasbeton szerkezeteket alkalmazunk. Egy külső teherhordó fal esetében a falazási munkákra különböző anyagú falazóelemeket építünk be. A födémek síkjában elhelyezkedő vasbeton koszorú szintén statikailag szükséges épületszerkezeti elem és az épület síkjából kinyúló erkélyek, teraszok is hasonló vasbeton tartószerkezetűek.

Épületfizikailag, ha egy szerkezeti síkon belül eltérő hővezetési tényezővel rendelkező építőanyagokat illesztünk egymás mellé, ott hőhid jön létre. Hőtechnikailag a vasbeton monolit szerkezetek — áthidalók, koszorúk, pillérek, kilógó vasbeton szerkezetek — többlet hővesztést okoznak.

A belső felületi hőmérsékletek eltéréséből adódóan kialakulhatnak penészesedések, nedvesedések is, ami következtében az épület állagvédelmi szempontból is károsodhat.

A hőhidak megelőzésére ezeket a szerkezeteket el kell látni megfelelő vastagságú és minőségű zártcellás URSA extrudált polisztirol hőszigeteléssel, melyet elsősorban betonozás előtt, a zsaluzatban kell elhelyezni.



URSA XPS

URSA XPS N R I

URSA XPS

URSA XPS Plus

URSA XPS Plus MAK*

Válaszfalak és előtétfalak szigetelése

Hangelnyelés felsőfokon

Az igazi beltéri komfort elérése érdekében elengedhetetlen, hogy a zavaró zajokat is kiszűrjük a lakótérből. A szerelt jellegű gipszkarton vázszerkezeteknél a hangszigetelés működésének elve az, hogy a vázakra szerelt gipszkarton válaszfalak közé beépített szálás ásványgyapot szigetelőanyag a légáramok formájában a szerkezetbe

jutott hanghullámokat hővé alakítja, majd elnyeli. A rugalmas és jó állékonyssággal rendelkező, **nem éghető** tűzvédelmi kategóriába tartozó URSA BiOnic ásványgyapot (üveggyapot) termékeket szálszerkezeti kialakításuk pontosan ilyen, **magas minőségű hanggátló** tulajdonságokkal ruházza fel.



URSA TERRA

URSA TERRA 74 Ph
URSA TERRA 78 Ph



URSA GLASSWOOL

URSA TWF 1
URSA TWF FONÓ



Akusztikai dekorpanelek

Dekoratív környezetbarát akusztikai panelek

URSA ACOUSTIC PANEL

Fülbarát irodák, közösségi terek
és lakószobák

Egy izgalmas, dekoratív és egyben környezetbarát megoldás a helyiségek akusztikai komfortjának javítására, minőségi URSA ásványgyapot termék felhasználásával.

Örökérvényű szépséget képviselnek a belsőépítészetben az Eiffel torony és a római Colosseum inspirálta dekortárgyak. Hasonlóan kellemes hangulatot teremt a varázslatos ljubljanoi látkép. Ötvözve mindezt egy fenntartható, egészségbarát és környezetbarát URSA ásványgyapot táblás hangelnyelő anyaggal, olyan akusztikai megoldást nyerhetünk, amelyen méltán akad meg nemcsak a szem, hanem a helyiségben nem kívánt, visszaverődő hangok is. Egy vagy több akusztikai dekorpanel elhelyezésével, az adott helyiségben nemcsak mérhetően, de érezhetően is csökkennek a zavaró hanghatások (visszhangok).

A kiváló akusztikai hangelnyelő tulajdonságokkal rendelkező URSA ACOUSTIC PANEL termékek 2022-től már a magyar piacon is elérhetők.

A beszéd hangfrekvenciája az 500-4000 Hz tartományban mozog. Az URSA ACOUSTIC PANEL 125-8000 Hz környezetben képes a helyiség akusztikai jellemzőinek javítására (utóhangok csökkentésére).

A 100%-ban kézi munkával készült dekorpanelek 4 különböző, egyenként is speciális funkciót betöltő rétegből készülnek, melyek közül a speciális URSA TERRA szálás ásványgyapot tábla tölti be az akusztikai hangelnyelő funkciót.

Az URSA TERRA ásványgyapot maximálisan egészségbarát is: rendelkezik a kiváló beltéri levegő minőség Blue Angel és RAL tanúsítványával. Az akusztikus dekorpanelek magas UV ellenállással rendelkeznek és a normál használatból eredő fizikai behatásoknak ellenállnak. Az alkalmazhatósági hőmérséklethatár -20 és +100 °C között van, tehát a termék minden reális felhasználói igényt lefed.






Köztes földem lég- és lépéshang szigetelése

Megoldás a kopogó hangok elnémítására

Köztes — lakószintet lakószinttől elválasztó — földemek esetén akusztikailag kétféle feladatot kell megoldani: biztosítani kell a szerkezet megfelelő **léghanggátlását** és a **lépéshang-szigetelést** is. A léghanggátlás nagyságát a teherhordó földémszerkezet anyaga, kialakítása határozza meg. A lépéshang-szigetelés (járkálás, bútortologatás, stb.), mértékét a teherhordó földemre elhelyezett úsztatott padozati rétegrenddel határozhatjuk

meg: **A burkolatot fogadó aljzatbeton vagy esztrich réteg alá hanglágú anyagot kell elhelyezni** (a perem-szigetelések biztosításával). Ez elnyeli a burkolat felületén keletkező hangokat, melyek továbbadnának a földembe. Az URSA BiOnic ásványgyapot (üvegyapot) termékek szálszerkezeti kialakításuk következtében kiválóan **elnyelik az ún. kopogó hangokat**, ezért köztes földemek szigetelésére tökéletesek.

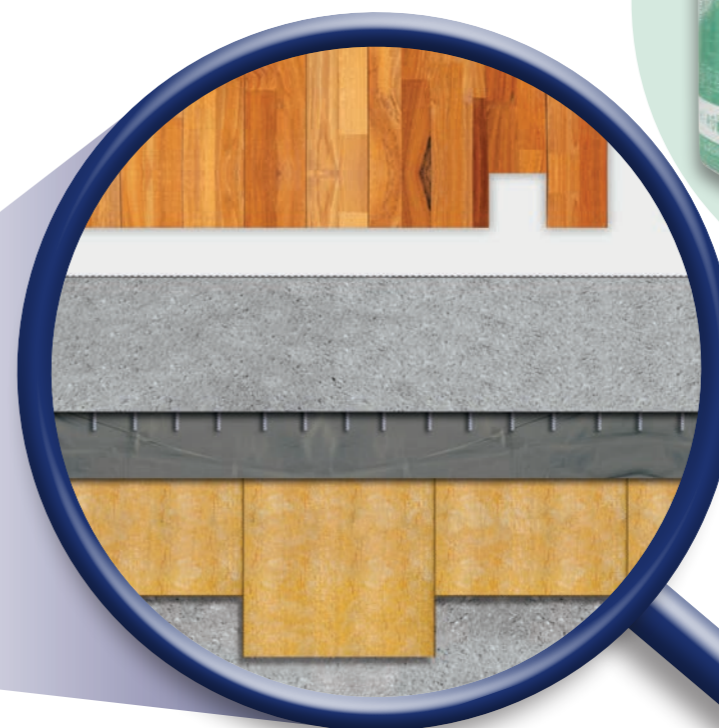

URSA GLASSWOOL

URSA TEP
URSA TSP

Pincefal hőszigetelés

Extrudált polisztirol: a multifunkciós szigetelés

A hőtechnikai követelményeket figyelembe véve elengedhetetlen a különböző épülethatároló szerkezetek megfelelő hőszigeteléssel való ellátása: felületfolytonosan és megszakítatlanul körbe kell szigetelni az épületet a pincétől a padlásig. A talajba kerülő szerkezetek hőszigetelése speciális igényű: a **hőszigetelésnek ellen kell állnia a talaj nyomásának, a talajban lévő bizonyos káros anyagoknak, ezen**

túlmenően pedig nagyon **minimális vízfelvétellel kell rendelkeznie**. A talaj közelében a lábazathoz közeledve a **fagyállóság** is elengedhetetlen műszaki paraméter a termékkel szemben. Ezeknek a kritériumoknak kiválóan megfelelnek az URSA XPS — extrudált polisztirol zártcellás keményhab — termékek, melyek a pincefalhoz alkalmazás esetében a **vízszigetelés felületi védelmét** is ellátják.




URSA XPS

URSA XPS N-III-I



URSA XPS


URSA XPS N-III-L
URSA XPS N-V-L
URSA XPS N-VII-L

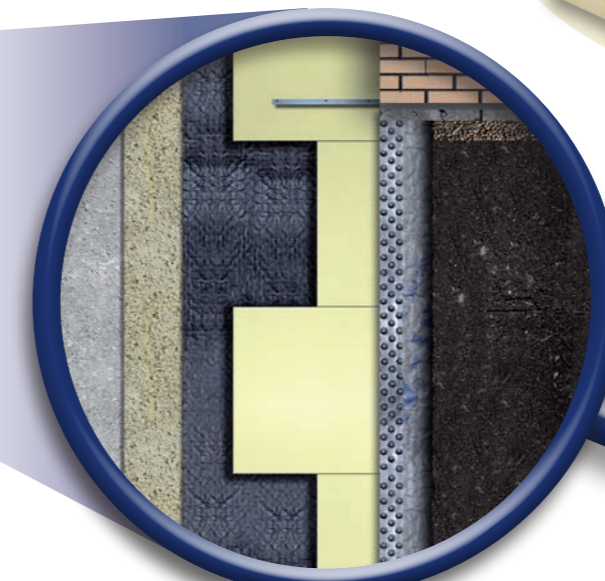

Földszintes épület padló (talajon fekvő) hőszigetelése

Zártcellás keményhab szigetelés a téli hőveszteségek minimalizálására

A földszintes épületek és a pincepadlók talajon fekvő padlóinak hőszigetelése a téli hőveszteségek csökkentése szempontjából elkerülhetetlen feladat. A hőszigetelés ki van téve az épület **nagyfokú terhelésének** és a **talajból eredő nyomásnak, ellen kell állnia a víz behatásainak: talajpárának, talajnedvességnek, talajvíznek**, ráadásul a téli fagyhatásokat is bírnia kell. Mindezekon felül pedig **kiváló hőszigetelési értékkel** — azaz alacsony deklarált lambda értékkel — is kell rendelkeznie. Az URSA XPS extrudált polisztirol zártcellás keményhab termékek mindegyik kritériumnak maximálisan megfelelnek.

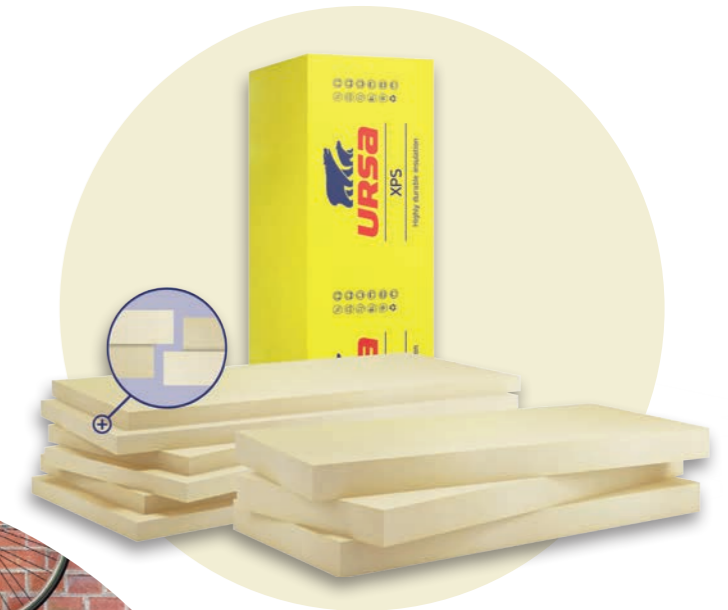

URSA XPS

URSA XPS N-III-I
URSA XPS N-III-L
URSA XPS N-V-L
URSA XPS N-VII-L





URSA TECTONIC
URSA UPH/Vv CEILING



Garázsfödém, pincefödém szigetelése

Minden igényt kielégítő szigetelés a lakószint alatti térben



A földszinti lakószint alatti helyiségek — pince, mélygarázs, teremgarázs céljára használható terek — az esetek többségében fűtetlenek vagy szobahőmérséklet alatt temperáltak. Ökol szabály, hogy **hőszigetelni csak a hideg oldal irányából szabad**, tehát az épület lakószint alatti födém szerkezetének megfelelő hőszigetelése elkerülhetetlen. Az ún. alulról hűlő födémek jól megválasztott szigetelésével a nemcsak a magas hőtechnikai igényeket lehet kielégíteni,

hanem a teljes födém szerkezet akusztikai léghang-gátlását is növelni a hőszigetelés nélküli födém szerkezethez képest. Az URSA BiOnic **hidrofób, páraáteresztő** és A1 **nem éghető** tűzbiztonsági osztályba tartozó üvegágyaló kasírozású ásványgyapot termékei beépítésével garantált az alulról hűlő födémek kívánt teljesítménye, még speciális igényű menekülő útvonalak esetében is.



URSA GLASSWOOL

URSA FDP 4/Vv

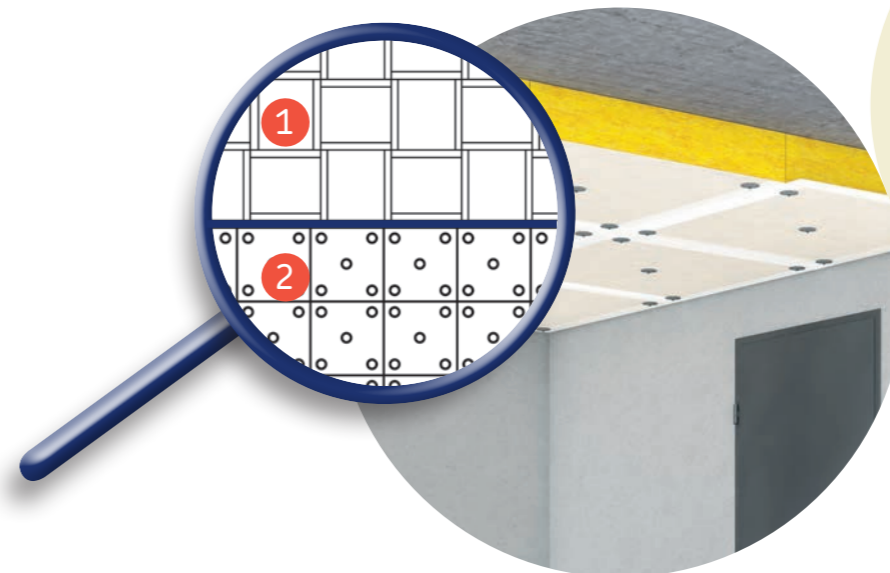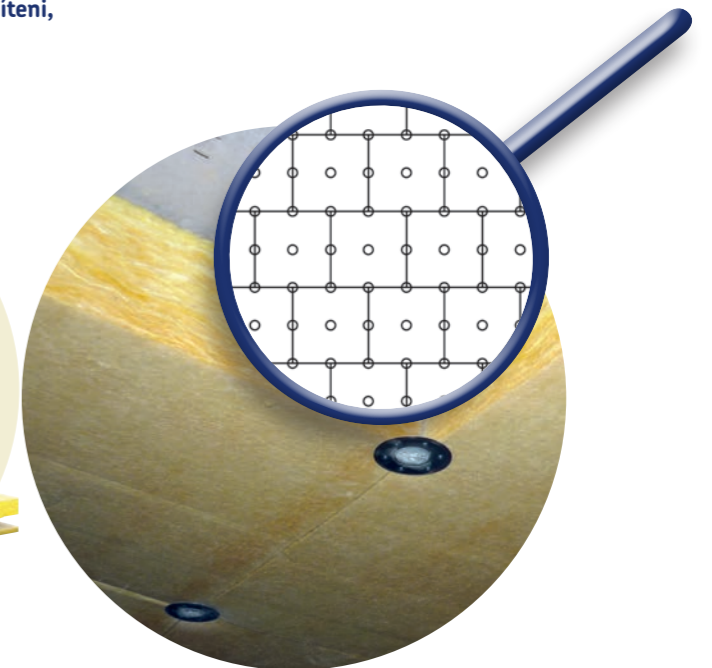

URSA GLASSWOOL

URSA AKP 5/Vv
URSA AKP 5M/Vv*

Épületgépészeti vezetékek hő- és hangszigetelése

URSA TECH Lamella szakértő a műszaki szigetelésekben

A speciális műszaki szigetelőanyag termék különlegessége abban rejlik, hogy ásványgyapot bordáit az anyag felületére merőleges szálak alkotják. Ezeknek köszönheti kivételes tulajdonságait: az összenyomó erőkkkel szembeni magas fokú ellenállóképességét, kiváló hajlíthatóságát, rugalmasságát, méret- és alaktartóságát. Szilikonmentes, szagtalan és öregedésálló, ásványgyapot összetétele pedig ellenállóvá teszi a penészel szemben is. A legjobb fenntartható választás szögletes és kör átmérőjű légcatornák, csövek és nagyméretű hengeres tartályok hő- és hangszigeteléséhez.

Hővezetési tényező λ (W/mK)						
+10°C	+40°C	+50°C	+100°C	+120°C	+200°C	+250°C
0,036	0,40	0,47	0,59	0,76	0,100	0,130



URSA TECH

URSA TECH Lamella



Szigetelt légtechnikai rendszerek

URSA AIR: Szigetelt légtechnikai rendszerek





A professzionális URSA AIR ásványgyapotok kifejezetten komplett szigetelt légcatornák készítésére kifejlesztett, az európai EN 13403 szabványnak megfelelően tesztelt speciális termékek, melyek élkialakítása úgy van megoldva, hogy az anyag a csatlakozásoknál könnyen egymásba forgatható legyen, és így tökéletes zárást biztosítson. A panelek mind a hideg, mind a meleg levegő áramlását lehetővé teszik.

Energiahatékonyság: A kiváló hővezetési ellenállással jellemzett URSA AIR termékek hővezetési értéke hőmérsékletfüggő, összhangban az EN 13403 szabvánnyal.

Kiváló hangelnyelés URSA AIR ZERO P8858: A szellőzőcsatornák és légkondicionáló csatornák építésére kiválóan alkalmas panelek merevsége és kasírozása lehetővé teszi a levegő nagysebességű áramlását minimalizált nyomásvesztés és magasfokú akusztikus csillapítás mellett.

Optimális tűbiztonság: Az URSA AIR termékek kasíryaga vagy tiszta alumíniumból készül, vagy a speciális fejlesztésű „Zero” üvegszövetből, melyek egyike sem éghető, maga az ásványgyapot pedig teljes mértékben a nem éghető tűzvédelmi kategóriába tartozik. (Az URSA AIR termékek mindkét oldalról be vannak vizsgálva tűzvédelmi szempontból — az EN 13403 szabványnak megfelelően).

Egészségvédelem: A légcatornában áramló levegő minőségének mindig kiválónak kell lennie, ezért nagyon fontos, hogy a potenciális szennyeződések mértékét mindig minimálisra csökkentésük. Az URSA AIR termékekkel könnyedén és folyamatosan biztosítható a jó minőségű beltéri levegő. A kasíryag minimálisra csökkenti a szennyeződések bejutásának lehetőségét a légcatornába — egyúttal lehetővé teszi a légcatorna tisztán tartásának folyamatát is.

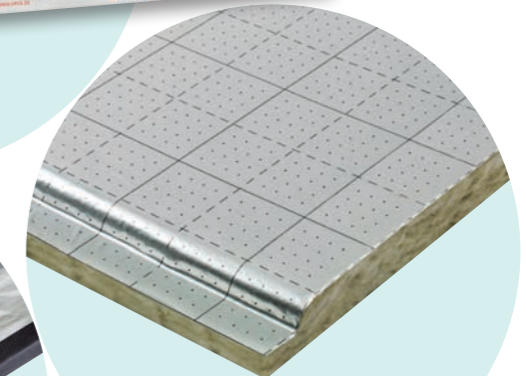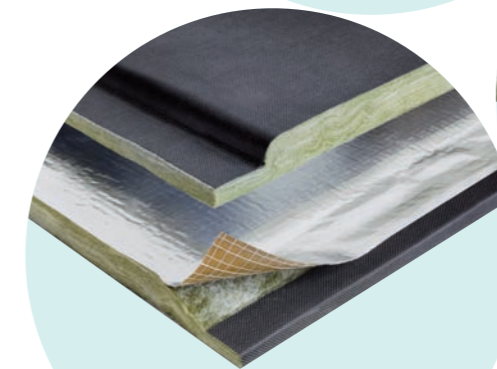

URSA AIR

URSA AIR Zero P8858

URSA AIR

URSA AIR AI-AI P5858

URSA TERRA PLUS 70 Ph



Ideális passzív házak hőszigetelésére.

Tulajdonságok:


- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, öntartó, csupasz, táblás termék
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító
- alacsony hővezetési tényezője következtében kiválóan alkalmas passzívházak hőszigetelésére
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,035$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- könnyűszerkezetes épület
- átszellőztetett (szerelt) homlokzat
- zárófödém/padlásfödém
- tetőtér beépítés
- akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)

Vastagság (mm)	40	50	60	80	100	150
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1400	1400	1400	1400	1250	1250
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,10	1,40	1,70	2,25	2,85	4,25

URSA TERRA 74 Ph

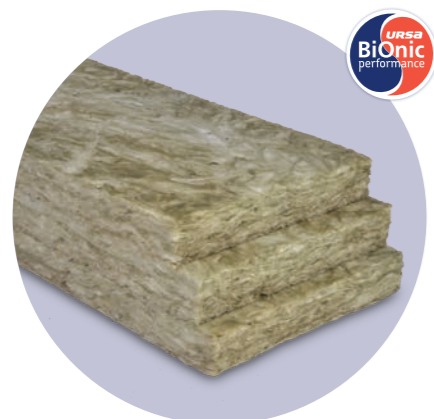

Tulajdonságok:


- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, öntartó, csupasz, táblás termék
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,037$ W/mK
- áramlási ellenállás: $AF_{ri} \geq 5$ kPa s/m²
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- szerelt válaszfalak
- könnyűszerkezetes épület
- zárófödém /padlásfödém
- tetőtér beépítés
- akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)

Vastagság (mm)	50	75	100	150
Szélesség (mm)	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,35	2,10	2,70	4,05

URSA TERRA 78 Ph

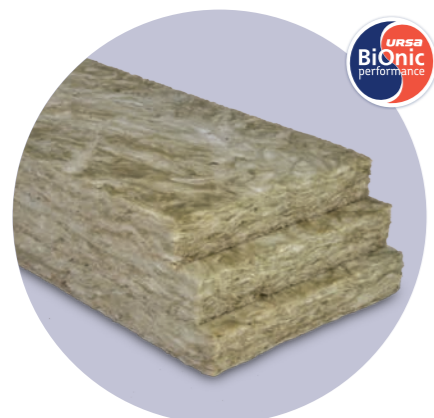

Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, táblás termék
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,039$ W/mK
- áramlási ellenállás: $AF_{ri} \geq 5$ kPa s/m²
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- szerelt válaszfalak
- zárófödém/padlásfödém
- tetőtér beépítés

Vastagság (mm)	50	75	100	150
Szélesség (mm)	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,25	1,90	2,55	3,80

URSA TECTONIC FP FACADE



Ideális passzív házak hőszigetelésére.

Tulajdonságok:

- könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, speciális száltorlasztással készült táblás öntartó üvegyapot termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,035$ W/mK
- kitűnő rétegelválasztási szilárdság
- kitűnő nyomószilárdság
- páraáteresztő
- hidrofóbizált (víztaszító)
- kiváló alaktartás, hő hatására sem zsugorodik
- kiváló hangelnyelés
- tűzvédelmi osztály: A2 (nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- homlokzati hőszigetelés
- garázsfödém szigetelés
- pincéfödém szigetelés
- műhelyfödém szigetelés



Lélegző homlokzat
Páratechnikailag nyitott szálszerkezet

Vastagság (mm)	80	100	120	140
Szélesség (mm)	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1200	1200	1200	1200
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	2,25	2,85	3,40	4,00

URSA TECTONIC UPh UNIVERSAL



Ideális passzív házak hőszigetelésére.

Tulajdonságok:


- könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, speciális száltorlasztással készült táblás öntartó üvegyapot termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,036$ W/mK
- kitűnő rétegelválasztási szilárdság
- kitűnő nyomószilárdság
- páraáteresztő
- hidrofóbizált (víztaszító)
- kiváló alaktartás, hő hatására sem zsugorodik
- kiváló hangelnyelés
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- padlásfödém
- magastető (tetőtér beépítés)
- könnyűszerkezetes épületek
- álmennyezetek

Vastagság (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,39	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56

URSA GOLD SF 32h/Vk

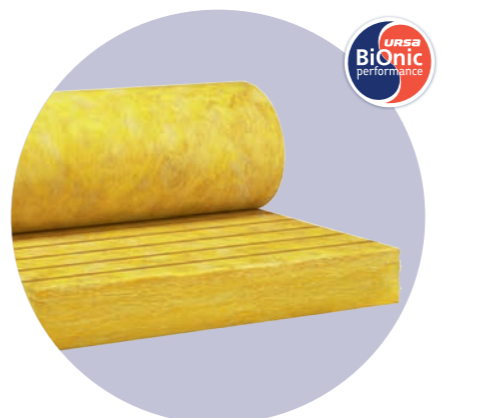

Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, öntartó, aransyárga színű üvegfátyollal kasírozott tekercses termék
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált, víztaszító
- alacsony hővezetési tényezője következtében kiválóan alkalmas passzívházak hőszigetelésére is
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- zárófödém/padlásfödém
- nem terhelhető gerendás födéme
- álmennyezetek
- akusztikai szigetelések (klímacsatornák, álmennyezetek, födéme, falak)

Vastagság (mm)	100	120	140	160
Szélesség (mm)	1200	1200	1200	1200
Hosszúság (mm)	4000	3200	2800	2500
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	3,10	3,75	4,35	5,00

URSA SF 32



Ideális passzív házak hőszigetelésére.

Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, öntartó, csupasz, tekercses termék
- alacsony hővezetési tényezője következtében kiválóan alkalmas passzív házak hőszigetelésére
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- zárófödém/padlásfödém
- nem terhelhető gerendás födédek
- álmennyezetek
- akusztikai szigetelések (klímacsatornák, álmennyezetek, födédek, falak)

Vastagság (mm)	50	80	100	120	140	160
Szélesség (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hosszúság (mm)	7600	4800	4000	3200	2800	2500
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,55	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00

URSA SF 34



Ideális passzív házak hőszigetelésére.

Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, öntartó, csupasz, tekercses termék
- alacsony hővezetési tényezője következtében kiválóan alkalmas passzív házak hőszigetelésére
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,034$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- nem terhelhető gerendás födédek
- álmennyezetek
- akusztikai szigetelések (klímacsatornák, álmennyezetek, födédek, falak)

Vastagság (mm)	50	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Szélesség (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hosszúság (mm)	11200	5600	4800	4000	3800	3500	3200	2800	2500	2300
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,45	2,90	3,50	4,10	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05

URSA DF 37 OPTIMUM



Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekercses termék
- tetőtér beépítésnél a szarufák közötti rétegeket „Z” alakban történő rozsdamentes huzalozással kell rögzíteni
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,037$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- zárófödém/padlásfödém
- nem terhelhető gerendás födédek
- álmennyezetek
- akusztikai szigetelés (hangnyelési célokra)

Vastagság (mm)	50	100	150
Szélesség (mm)	1250	1250	1250
Hosszúság (mm)	2x5800	5800	3900
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,35	2,70	4,05

URSA SF 38



Tulajdonságok:


- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, öntartó, csupasz, tekercses termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,038$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- nem terhelhető gerendás födédek
- álmennyezetek

Vastagság (mm)	100	120	140	160	180	200	220	240
Szélesség (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hosszúság (mm)	5500	4700	4000	3500	4000	3500	3200	3000
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	2,60	3,15	3,65	4,20	4,70	5,25	5,75	6,30

URSA DF 38

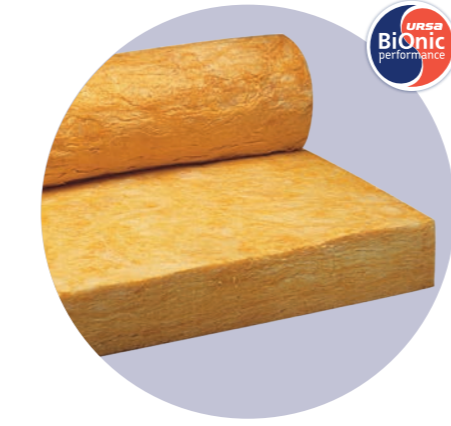

Tulajdonságok:



- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekercses termék
- tetőtér beépítésnél a szarufák közötti rétegeket „Z” alakban történő rozsdamentes huzalozással kell rögzíteni
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,038$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- zárófödém/padlásfödém
- nem terhelhető gerendás födédek
- álmennyezetek

Vastagság (mm)	50	100	150	200
Szélesség (mm)	1250	1250	1250	1250
Hosszúság (mm)	7000	7000	4800	3500
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,30	2,60	3,90	5,25

URSA DF 39

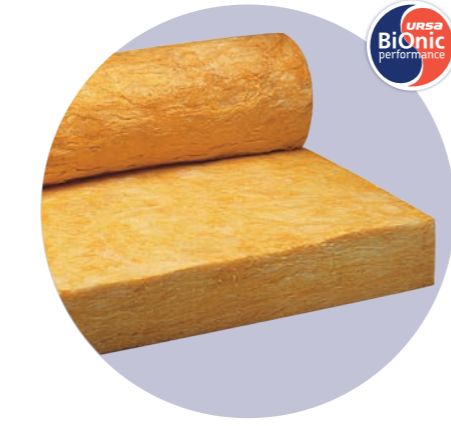

Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekercses termék
- tetőtér beépítésnél a szarufák közötti rétegeket „Z” alakban történő rozsdamentes huzalozással kell rögzíteni
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,039$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- tetőtér beépítés
- könnyűszerkezetes épület
- zárófödém/padlásfödém
- nem terhelhető gerendás födédek
- álmennyezetek

Vastagság (mm)	50	75	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Szélesség (mm)	1250	1250	1250	1200	1200	1250	1200	1200	1200	1200	1200
Hosszúság (mm)	2x7500	2x5000	7500	6200	5400	5000	4700	4200	3700	3400	3100
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,25	1,90	2,55	3,05	3,55	3,80	4,10	4,60	5,10	5,60	6,15

URSA ReFloc befújható üvegyapot



Tulajdonságok:

- páraáteresztő termék
- füstképződési kategóriák: 25 kg/m³-nél S2, 30 és 35 kg/m³-nél S1.
- hővezetési tényező: 25 kg/m³-nél 0,042 W/mK, 30 kg/m³-nél 0,040 W/mK, 35 kg/m³-nél 0,039 W/mK.
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- padlásfödém
- magszigetelésű homlokzat
- könnyűszerkezetes épület

Csomag súlya (kg)	12
Csomag/raklap	21

URSA TWF FONÓ



Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekerces termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,040$ W/mK
- áramlási ellenállás: $AF_{ri} \geq 5$ kPa s/m²
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- akusztikai szigetelés (hangnyelési célokra)
- szerelt válaszfalak

Vastagság (mm)	50	75	100
Szélesség (mm)	600	600	600
Hosszúság (mm)	4x7500	2x9000	2x7500
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,25	1,90	2,50

URSA TWF 1



Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekerces termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,039$ W/mK
- áramlási ellenállás: $AF_{ri} \geq 5$ kPa s/m²
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- akusztikai szigetelés (hangnyelési célokra)
- szerelt válaszfalak

Vastagság (mm)	50	75	100
Szélesség (mm)	625	625	625
Hosszúság (mm)	4x7500	4x7000	2x7500
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,25	1,90	2,55

URSA ACOUSTIC PANEL



Tulajdonságok:


- A beszéd hangfrekvenciája az 500-4000 Hz tartományban mozog. A termék 125-8000 Hz környezetben képes a helyiség akusztikai jellemzőinek javítására (utözengések csökkentésére).
- 4 különböző, egyenként is speciális funkciót betöltő rétegből készül, melyek közül a speciális URSA TERRA szál asványgyapot tábla tölti be az akusztikai hangnyelző funkciót.
- A dekorpanel fő alkotóelemeiként felhasznált URSA TERRA ásványgyapot szálanyag az A1 tűzveszélyességi kategóriába tartozik, azaz nem éghető (szabvány: EN 13162).
- Az URSA TERRA ásványgyapot termék maximálisan egészségbarát is: rendelkezik a kiváló beltéri levegő minőség Blue Angel és RAL tanúsítványával.
- Az akusztikus dekorpanelek magas UV ellenállással rendelkeznek.
- A termék a normál használatból eredő fizikai behatásoknak ellenáll.
- Az akusztikai panelek alkalmazhatósági hőmérséklet határai: -20 és +100 °C között.
- 100%-ban kézi munkával készült szlovén termék.

Ajánlott felhasználási területek:

- irodák, konferenciatermek
- közösségi terek
- éttermek
- lakoszobák

Vastagság (mm)	5	5
Szélesség (mm)	64	125
Hosszúság (mm)	125	64

URSA FDP 2/Vr

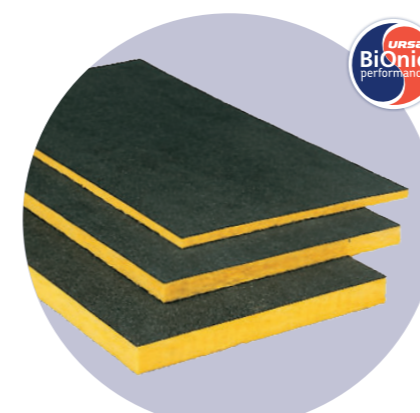

Tulajdonságok:


- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, az egyik oldalán fekete üvegfátyol kasírozott, táblás termék
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,035$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- átszellőztetett (szerelt) homlokzat
- akusztikai szigetelés (hangnyelési célokra)
- magszigetelésű homlokzat
- könnyűszerkezetes épület

Vastagság (mm)	50	80	100	120	140	160	180	200
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,40	2,25	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10	5,70

URSA FDP 3/Vr

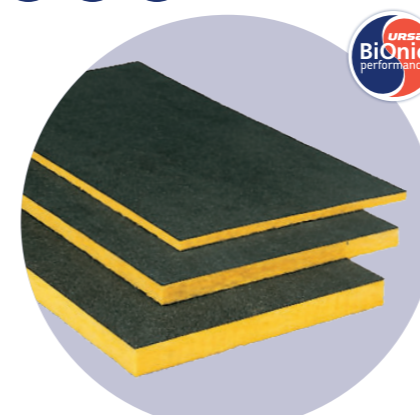

Tulajdonságok:


- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, az egyik oldalán fekete üvegfátyol kasírozott, táblás termék
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,034$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- átszellőztetett (szerelt) homlokzat
- akusztikai szigetelés (hangnyelési célokra)
- magszigetelésű homlokzat
- könnyűszerkezetes épület

Vastagság (mm)	50	80	100	120	140	160	180	200
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,45	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85

URSA TECTONIC UPh/Vv CEILING

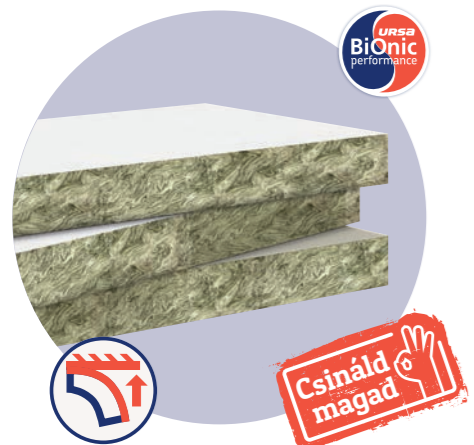

Csak ragasztani



Tulajdonságok:

- könnyen vágható, egyik (látszó) oldalán fehér üvegfátyol kasírozással ellátott táblás üvegyapot termék, mely speciális száltorlasztó "TECTONIC" technológiával készült
- rendkívül könnyen beépíthető öntartó hő- és hangszigetelő táblák
- a táblák installálása csak ragasztással történik, nincs szükség dübelezésre
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,036$ W/mK
- kitűnő rétegelválasztási szilárdság
- kitűnő nyomószilárdság
- páraáteresztő
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító
- kiváló alaktartás, hő hatására sem zsugorodik
- kiváló hangelnyelés
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- Alulról hűlő födémek (pincefödém, garázs-födém, műhelyfödém)

Vastagság (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,39	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56

URSA FDP 4/Vv



Tulajdonságok:


- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, fehér üvegfátyol kasírozott, táblás termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,033$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)
- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító

Ajánlott felhasználási területek:

- alulról hűlő födémek
- akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)

Vastagság (mm)	100	110	120	150	160
Szélesség (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Hosszúság (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	3,00	3,30	3,60	4,50	4,80

URSA AKP 5/Vv, URSA AKP 5M/Vv*

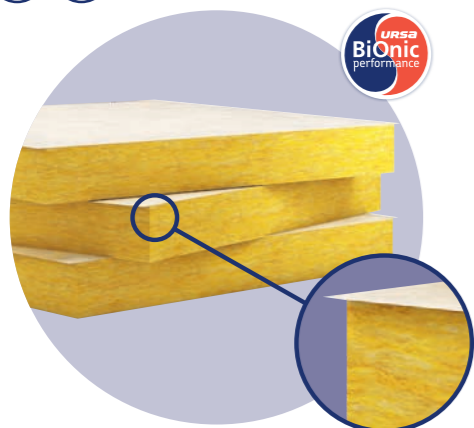

Tulajdonságok:

- nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, fehér üvegfátyol kasírozott, táblás termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032$ W/mK
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető), A2 – s1, d0*
- két irányba túlnyúló kasírozással ellátva

Ajánlott felhasználási területek:

- alulról hűlő födémek
- akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)

Vastagság (mm)	60	80	100	120	140	160	180	200
Szélesség (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hosszúság (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	1,85	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00	5,60	6,25

URSA TEP



Tulajdonságok:

- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, táblás termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032$ W/mK
- dinamikai merevség: $SDi=7-13$ MN/m³
- összenyomhatóság: CP3 (≤ 3 mm); hasznos teher az esztrichen max. 400 kg/m²
- áramlási ellenállás: AFri ≥ 5 kPa s/m²
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- közbenső födémek úszató rétege alatt kopogó- és léghang gátlására
- akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)
- talajon fekvő padló hőszigetelése

Vastagság (mm)	20	25	30	40
Szélesség (mm)	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1000	1000	1000	1000
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	0,60	0,75	0,90	1,25

URSA TSP



Tulajdonságok:


- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, táblás termék
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032$ W/mK
- dinamikai merevség: $SDi=7-13$ MN/m³
- összenyomhatóság: CP5 (≤ 5 mm); hasznos teher az esztrichen max. 200 kg/m²
- áramlási ellenállás: AFri ≥ 5 kPa s/m²
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Ajánlott felhasználási területek:

- közbenső födémek úszató rétege alatt kopogó- és léghang gátlására
- akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)
- talajon fekvő padló hőszigetelése

Vastagság (mm)	20	25	30	40	50
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Hővezetési ellenállás R_d (m ² K/W)	0,60	0,75	0,90	1,25	1,55

URSA AIR AI-AI P5858

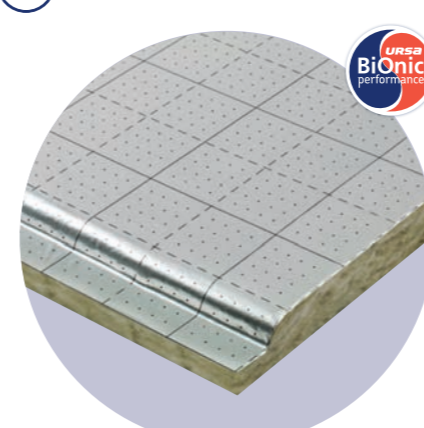


Tulajdonságok:

A légcatornák építéséhez gyártott URSA AIR ásvány/üvegyapot panelek megfelelnek az EN 14303 szabványnak. Külső felületük szálerezített alumínium krafttal, belső felületük sima alumínium kraft réteggel kasírozott.

Vastagság (mm)	25
Szélesség (mm)	1200
Hosszúság (mm)	3000



URSA AIR Zero P8858

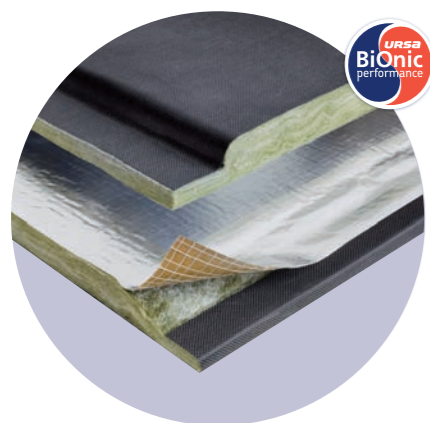

Tulajdonságok:

A légszűrővel ellátott gyártott URSA AIR ásvány/üveggyapot panelek megfelelnek az EN 14303 szabványnak. Külső felületük szálerősített alumínium krafttal, belső felületük pedig egy speciális fekete „Zero” szövétréteggel kasírozott.

Hangnyelési képesség $a_w=0,80$


Vastagság (mm)	25
Szélesség (mm)	1200
Hosszúság (mm)	3000



0099/CPD/AA3/0294

020/003343

URSA TECH Lamella

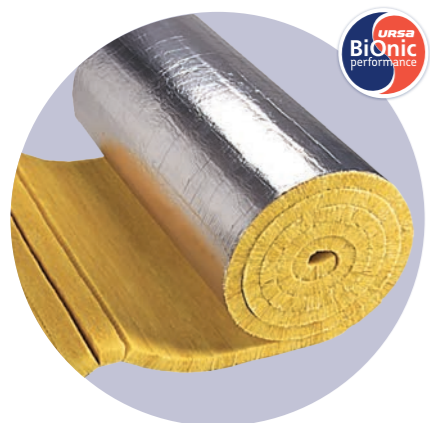

Tulajdonságok:

A szálak merőlegesek a felületre, amely kivételes tulajdonságokkal ruházza fel az URSA TECH Lamella terméket:

- összenyomó erővel szembeni magas ellenállóképesség
- kiváló hajlíthatóság
- nagyfokú rugalmasság
- megbízható forma- és mérettartás

Ajánlott felhasználási területek:

- körátmérőjű vagy szögletes szellőző csatornák (a sarokélekre is kiválóan hajlítható)
- légkondicionáló csatornák nagyobb átmérőjű hengeres csövek
- nagyméretű hengeres tartályok
- épületgépészeti csővezetékek
- vízzáró fém burkolattal ellátva külső térben is alkalmazható

Vastagság (mm)	30	40	50	60	30	50	100
Szélesség (mm)	500	500	500	500	1000	1000	1000
Hosszúság (mm)	8000	6000	5000	4000	8000	5000	3000

URSA SECO SD 0,03 – Páraáteresztő fedési alátét fólia



Tulajdonságok:

- magas páraáteresztő képességű: $sd=0,03$ m
- 150 gr/m^2 súlyú, 3 rétegű polipropilén fólia
- páraáteresztő és vízzáró
- az egyik hosszanti oldalán öntapadó szegélycsíkkal ellátott (szélzáró)
- külső felületén szürke színű

Ajánlott felhasználási területek:

- cserépfedés alatt, teljes hőszigetelőanyag kitöltésekor
- átszellőztetett (szerelt) homlokzat
- könnyűszerkezetes épület
- záró-padlásfödém (ritkített deszka- és burkolat alatti por elleni védelem)

Szélesség (m)	1,5
Hosszúság (m)	50

URSA SECO PRO 100 – Pára- és légzáró fólia



Tulajdonságok:

- magas párazáró képességű: $sd \geq 100$ m
- 118 gr/m^2 súlyú, polietilén fólia ($\pm 7\%$)
- pára- és légzáró
- áttetsző színű

Ajánlott felhasználási területek:

- belső oldalon a burkolat alatt pára- és légzárás biztosítására

Szélesség (m)	4
Hosszúság (m)	25

URSA SECO PRO 2 – Párafékező és légzáró fólia



Tulajdonságok:

- párafékező képessége: $sd=2$ m
- 110 gr/m^2 súlyú, 2 rétegű polipropilén fólia ($\pm 10\%$)
- párafékező- és légzáró
- fehér színű

Ajánlott felhasználási területek:

- belső oldalon a burkolat alatt párafékezés és légzárás biztosítására

Szélesség (m)	1,5
Hosszúság (m)	50

URSA SECO SDV PLUS – Páraszabályzó és légzáró fólia



Tulajdonságok:

- páraszabályzó képessége: $0,3 \leq sd \leq 5$ m
- 80 gr/m^2 súlyú, speciális poliamid fólia egyik oldalán polipropilén bevonattal
- páraszabályzó- és légzáró
- szürke színű

Ajánlott felhasználási területek:

- belső oldalon a burkolat alatt páraszabályzás és légzárás biztosítására

Szélesség (m)	1,5
Hosszúság (m)	40

URSA SECO PRO KP – Speciális öntapadó ragasztószalag



Tulajdonságok:

- szintetikus alapú speciális papír hordozójú
- modifikált akrilát ragasztóréteggel ellátva
- nedvességálló
- magas kezdeti tapadású
- piros színű

Ajánlott felhasználási területek:

- URSA SECO 100, URSA SECO 2 és URSA SECO SDV páratechnikai fóliák átlapolásainak leragasztásához

Szélesség (mm)	60
Hosszúság (m)	40

URSA SECO PRO KA – Speciális öntapadó ragasztószalag



Tulajdonságok:

- 60 µm PE-fólia és PES/PVA hátó hordozójú
- modifikált akrilát ragasztóréteggel ellátva
- nedvességálló
- magas kezdeti tapadású
- kék színű

Ajánlott felhasználási területek:

- URSA SECO fóliák esetleges áttöréseinek körberagasztásához (ragasztó-gallér kialakításához, pl.: csőáttörésnél)

Szélesség (mm)	60
Hosszúság (m)	25

URSA SECO PRO DKS – Speciális tömítő ragasztópaszta



Tulajdonságok:


- módosított akrilát-polimer diszperzió alapú
- közepes viszkozitású (20 °C-on)
- öregedésálló, tartósan rugalmas, tixotróp
- világoskék színű

Ajánlott felhasználási területek:

- URSA SECO fóliák csatlakozó szerkezeteihez való (pl.: falazat, vakolat vb.) szorítólécc nélküli pára és légtömör ragasztásához

ml/kartus	310
kartus/doboz	12

URSA XPS PLUS

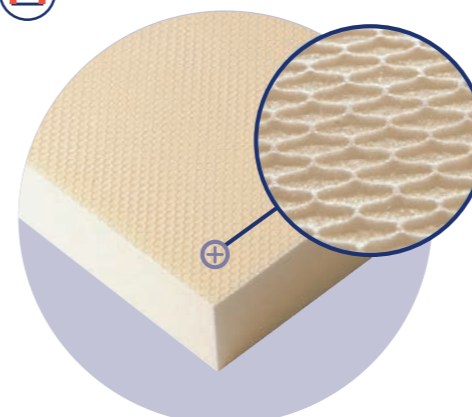

Tulajdonságok:


- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvívő képességű táblás termék
- ostyaszzerűen struktúrált felület és egyenes szélképzés
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032-0,035$ W/mK
- sík felületre merőleges húzószilárdság: $Tri=20$ T/m²

Ajánlott felhasználási területek:

- vakolt homlokzat
- hőhíd (vb. szerkezetek előtt bentmaradó zsaluzatként)
- lábazat
- külső fal belső oldali hőszigetelése

Vastagság (mm)	30	40	50	60	80
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250	1250

URSA XPS PLUS MAK*

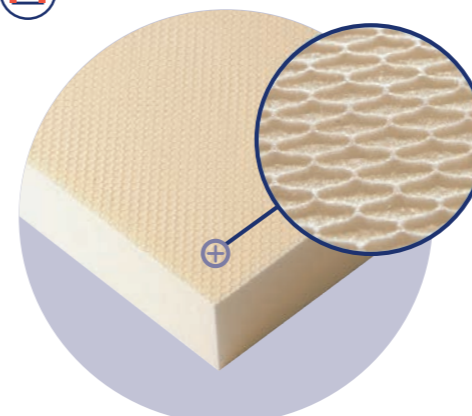

Tulajdonságok:


- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvívő képességű táblás termék
- ostyaszzerűen struktúrált felület és egyenes szélképzés
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032-0,035$ W/mK
- sík felületre merőleges húzószilárdság: $Tri=20$ T/m²

Ajánlott felhasználási területek:

- vakolt homlokzat
- hőhíd (vb. szerkezetek előtt bentmaradó zsaluzatként)
- lábazat
- külső fal belső oldali hőszigetelése

Vastagság (mm)	100	120	140	150	160	180	200
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250

URSA XPS N-III-L

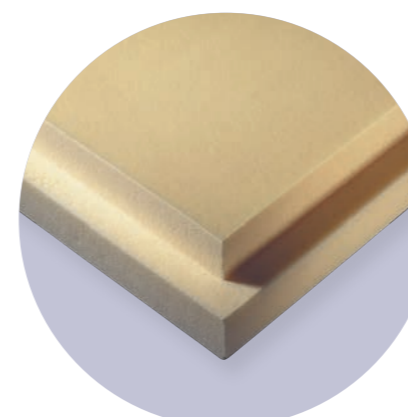

Tulajdonságok:


- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvívő képességű táblás termék
- síma felület és lépcsőzetes szélképzés
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032-0,036$ W/mK
- 10%-os összenyomódásnál 30 T/m² maximális terheléssel terhelhető
- 2%-os összenyomódásnál 13 T/m² maximális terheléssel terhelhető (hosszútávú tervezési érték)

Ajánlott felhasználási területek:

- lapostető, terasztető, zöldtető, többletétegű falszerkezet, talajon fekvő padló, hűtőház, pincepadló és pince külső fal (talajvíznyomás esetén is)

Vastagság (mm)	30	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250

URSA XPS N-V-L

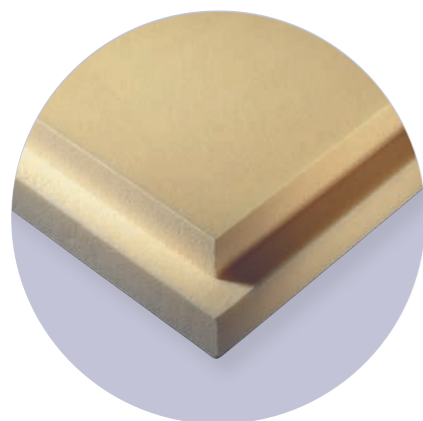

Tulajdonságok:


- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvevő képességű táblás termék
- sima felület és lépcsőzetes szélképzés
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,034-0,036$ W/mK
- 10%-os összenyomódásnál 50 T/m² maximális terheléssel terhelhető
- 2%-os összenyomódásnál 18 T/m² maximális terheléssel terhelhető (hosszútávú tervezési érték)

Ajánlott felhasználási területek:

- lapostető, terasztető, zöldtető, talajon fekvő padló, hűtőház, pincepadló és pince külső fal (talajvíznyomás esetén is)

Vastagság (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250

URSA XPS N-VII-L

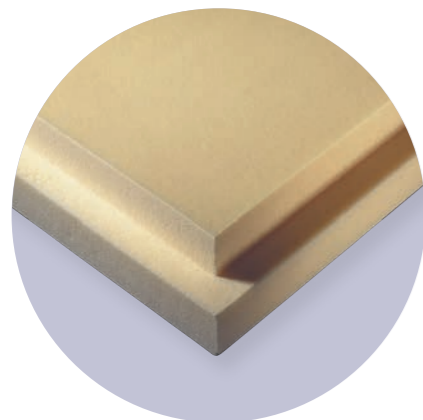

Tulajdonságok:

- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvevő képességű táblás termék
- sima felület és lépcsőzetes szélképzés
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,036-0,038$ W/mK
- 10%-os összenyomódásnál 70 T/m² maximális terheléssel terhelhető
- 2%-os összenyomódásnál 25 T/m² maximális terheléssel terhelhető (hosszútávú tervezési érték)

Ajánlott felhasználási területek:

- lapostető, terasztető, zöldtető
- talajon fekvő padló
- hűtőház

Vastagság (mm)	50	60	80	100
Szélesség (mm)	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250

URSA XPS N-III-I



Tulajdonságok:

- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvevő képességű táblás termék
- sima felület és egyenes szélképzés
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032-0,036$ W/mK
- 10%-os összenyomódásnál 30 T/m² maximális terheléssel terhelhető
- 2%-os összenyomódásnál 13 T/m² maximális terheléssel terhelhető (hosszútávú tervezési érték)

Ajánlott felhasználási területek:

- többrétegű falszerkezet
- talajon fekvő padló
- pincepadló és pince külső fal (talajnedvesség esetén)

Vastagság (mm)	30	40	50	60	80	100
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600
Hosszúság (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250

URSA XPS N R I



Tulajdonságok:

- nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvevő képességű táblás termék
- vágott felület és egyenes szélképzés
- hővezetési tényező: $\lambda_d=0,032$ W/mK
- sík felületre merőleges húzószilárdság: Tri=10 T/m²

Ajánlott felhasználási területek:

- vakolt homlokzat
- hőhíd (vb. szerkezetek előtt bentmaradó zsaluzatként)
- lábazat
- külső fal belső oldali hőszigetelése

Vastagság (mm)	20
Szélesség (mm)	600
Hosszúság (mm)	1250

TEKERCESES TERMÉK:



1. Termék neve
2. Ásványgyapot szabvány száma
3. Termék építőipari megnevezése
4. Teljesítmény nyilatkozat száma
5. Tűzvédelmi osztály
6. Termék hosszúsága
7. Gyártási hely
8. Termék szélessége
9. Termék deklarált hővezetési tényezője
10. Egy csomagban lévő tekercsek száma
11. Termék vastagsága
12. Egy csomagban lévő m² mennyiség
13. Termék hővezetési ellenállása
14. Gyártási dátum
15. SAP termékkód
16. Vonalkód
17. Termékkód


URSA GLASSWOOL®


1. SF 32


2. ThIB EN 13162:2012+A1:2015


A Anwendungstyp MW-WL nach ÖNORM B 6000
 BG Стъклена вата - БДС EN 13162
 H Hő- és hangszigetelő üveggyapot VTSZ:7019
 HR Staklena vuna - proizvedeno u Sloveniji. Uvoznik: URSA ZAGREB d. o. o. Puškaričeva 15, 10250 Lučko
 I Lana di vetro
 RO Vata de sticla termo si fonoizolatoare, pentru constructii
 SLO Steklena volna - zakon o gradbenih proizvodih
 SRB Staklena vuna - Uvoznik: URSA d. o. o. Beograd, Milutina Milankovića 25, 11070 Novi Beograd


3.  

4.  **13**
0672

5.  **16.**

6.  **15.**

7.  **14.**

8. 

9. **0,032**

10. **1**

11. **100**

12. **4,80**

13. **3,10**

17. MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

RtF	λ_D (W/m-K)	Dimensions	Un/pac	d_N (mm)	S (m ² /pac)	R_D (m ² -K/W)
A1	0,032	L (mm) W (mm)	1	100	4,80	3,10

2081523
G20103200
14/07/2019 1D
U 11:37 10294

Made in SLOVENIA Producer: URSA SLOVENIJA d. o. o., Povhova ulica 2, SI-8000 Novo mesto, SLOVENIJA

TÁBLÁS TERMÉK:



1. Termék neve
2. Ásványgyapot szabvány száma
3. Termék építőipari megnevezése
4. Teljesítmény nyilatkozat száma
5. Tűzvédelmi osztály
6. Termék hosszúsága
7. Gyártási hely
8. Termék szélessége
9. Termék deklarált hővezetési tényezője
10. Egy csomagban lévő táblák száma
11. Termék vastagsága
12. Egy csomagban lévő m² mennyiség
13. Termék hővezetési ellenállása
14. Gyártási dátum
15. SAP termékkód
16. Vonalkód
17. Termékkód


URSA TERRA®


1. 74 Ph


2. ThIB EN 13162:2012+A1:2015


A Mineralwolle - Anwendungstyp MW-WL nach ÖNORM B 6000
 BG МИНЕРАЛНА ВАТА - БДС EN 13162
 H Hő- és hangszigetelő ásványgyapot VTSZ:7019
 HR Mineralna vuna - proizvedeno u Sloveniji. Uvoznik: URSA ZAGREB d. o. o. Puškaričeva 15, 10250 Lučko
 I Lana minerale
 RO Izolatie termică pentru clădiri (ThIB)
 SLO Mineralna volna - zakon o gradbenih proizvodih
 SRB Mineralna vuna - Uvoznik: URSA d. o. o. Beograd, Milutina Milankovića 25, 11070 Novi Beograd


3.  

4.  **13**
NB 0672/
D-ZE-11027-05-00

5.  **16.**

6.  **15.**

7.  **14.**

8. 

9. **0,037**

10. **6**

11. **100**

12. **4,50**

13. **2,70**

17. 13162-T3-(WL)P-MU1-AFr5

RtF	λ_D (W/m-K)	Dimensions	Un/pac	d_N (mm)	S (m ² /pac)	R_D (m ² -K/W)
A1	0,037	L (mm) W (mm)	6	100	4,50	2,70

2082684
G14101700
18/02/2020 3B
U 04:37 0094

Made in SLOVENIA Producer: URSA SLOVENIJA d. o. o., Povhova ulica 2, SI-8000 Novo mesto, SLOVENIJA

URSA Salgótarján Zrt.

Értékesítés:

Budapest, Pest megye

Varga Tamás
+36 20/9721-266
tamas.varga@etexgroup.com

Kelet-Magyarország

Csengery Zsolt
+36 30/9659-438
zsolt.csengery@etexgroup.com

Nyugat-Magyarország

Loránd Aranka
aranka.lorand@etexgroup.com
+36 30/9433-046

Dél-Magyarország

Lőrincz Lajos
+36 30/9988-324
lajos.lorincz@etexgroup.com

Alkalmazástechnika, szaktanácsadás:

Varga Tamás
+36 20/9721-266
tamas.varga@etexgroup.com

Rendelésfelvétel, szállítás, számlázás:

tel.: +36 1/883-7209
rendeles.ursa.hu@etexgroup.com,
rendeles@ursa.com

Marketing:

Erdei Melinda
+36 70/7788-002
melinda.erdei@etexgroup.com

www.ursa.hu



Kiadás dátuma: 2022. november 1.

Az URSA Salgótarján Zrt. a felmerülő esetleges elírásokért és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

