

# URSA SECO PRO

## URSA SECO PRO 0,04

### Termékleírás

Külső felszínén piros színű, két oldalán öntapadó szegélycsíkokkal ellátott, magas páraáteresztő képességű, 3 rétegű polipropilén tetőfólia.

### Tulajdonságok



Magas páraáteresztő képességű:  $sd = 0,04$  m  
180 gr/m<sup>2</sup> súlyú, 3 rétegű polipropilén fólia  
Páraáteresztő- és vízzáró  
Két hosszanti oldalán öntapadó szegélycsíkokkal ellátott (szélzáró)  
Külső felületén piros színű  
Favédőszereknek ellenáll, más anyagokkal nem lép reakcióba

### Ajánlott felhasználási területek:

- Cserépfedés alatt, teljes hőszigetelő anyag kitöltésekor
- Átszellőztetett (szerelt) homlokzat
- Könnyűszerkezetes épület
- Záró-padlásfödém (ritkített deszkaburkolat alatti por elleni védelem)

**Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.**

### URSA SECO PRO 0,04

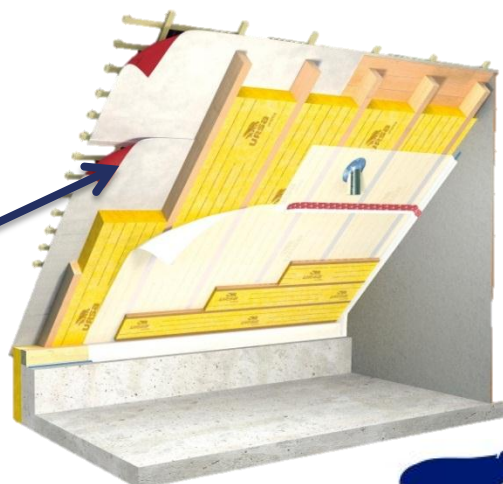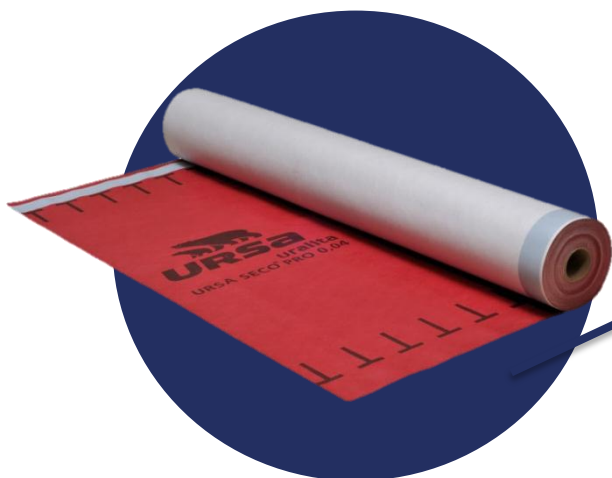

# URSA SECO PRO

## MŰSZAKI ADATLAP



### Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO 0,04		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	3 rétegű polipropilén fólia	-	EN 13859-1
Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd)	0,04	m	EN ISO 12572
Vastagság	0,8	mm	EN 1849-2
Tűzvédelmi osztály	E	-	EN 13501-1
Húzószilárdság hosszirányban	270	N/5 cm	EN 12311-1
Húzószilárdság keresztirányban	220	N/5 cm	EN 12311-1
Szakadási nyúlás hosszirányban	50	%	EN 12311-1
Szakadási nyúlás keresztirányban	40	%	EN 12311-1
Szögkiszakadási erő hosszirányban	150 ± 20	N	EN 12310-1
Szögkiszakadási erő keresztirányban	160 ± 20	N	EN 12310-1
Hőtűrő képesség	-40-től +80-ig	C°	-
UV-stabilitás	3	hónap	-
Víz zárósági besorolás	W1	-	EN 1928
Átlapolás szükségessége (gyárilag jelölve)	10	cm	-
Szín (külső)	piros	-	-
Szín (belső)	fehér	-	-
Súly	180	gr/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Tekercsszélesség	1,5	m	-
Tekercshossz	50	m	-
Tekercs mennyisége	75	m <sup>2</sup>	-
Beépített fedőképesség (kb.)	70	m <sup>2</sup>	-

**URSA Salgótarján Zrt.**  
**1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.**  
[www.ursa.hu](http://www.ursa.hu)

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat