

URSA SECO PRO

URSA SECO PRO KP

Termékleírás

Piros színű speciális papírhordozójú, nedvességálló, magas kezdeti tapadású öntapadó csík az URSA SECO PRO 100, URSA SECO PRO 2 és URSA SECO PRO SDV páratechnikai fóliák átlapolásainak leragasztásához.

Tulajdonságok


Szintetikus alapú speciális papír hordozójú
Modifikált akrilát ragasztóréteggel ellátva
Nedvességálló
Magas kezdeti tapadású
Piros színű
Alkalmazható: + 5 C°-tól

Ajánlott felhasználási területek:

URSA SECO PRO 100, URSA SECO PRO 2 és URSA SECO PRO SDV páratechnikai fóliák átlapolásainak leragasztásához.

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

URSA SECO PRO KP

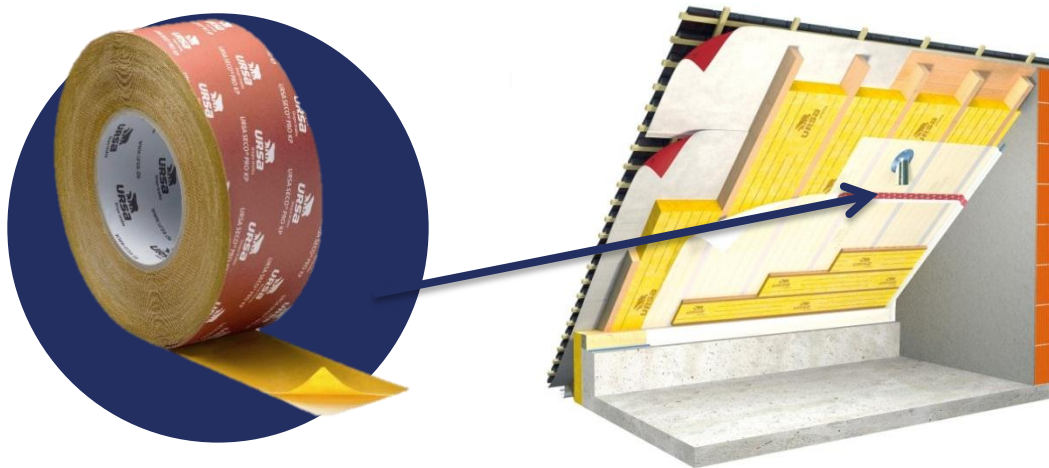

MŰSZAKI ADATLAP





Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO KP		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	szintetikus alapú speciális papír	-	-
Vastagság	0,32	mm	-
Ragasztóanyag típusa	modifikált akrilát	-	-
Ragasztóanyag mennyisége	200	gr/m ²	-
Legkisebb ragasztóerő	38	N/ 25 mm	-
Hőtűrő képesség	-40-től +70-ig	C°	-
Szélesség x Hosszúság	0,06 x 40	m	-

URSA Salgótarján Zrt.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.
www.ursa.hu

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat