

Ajánlott termékek:

URSA GLASSWOOL

URSA SF 32 URSA
URSA DF 35 GOLD
URSA DF 37 OPTIMUM
URSA DF 39




Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekercses és táblás, magas minőségű ásványgyapot termékek.
 $\lambda_d=0,032-0,039 \text{ W/mK}$

URSA XPS

URSA XPS N-III-I
URSA XPS N-II-L


Nyomással terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csekély vízfelvevő képességű táblás termék.
 $\lambda_d=0,032-0,036 \text{ W/mK}$



URSA SECO

URSA SECO PRO 2

Fehér színű, 2 rétegű polipropilén páratechnikai fólia, melyet a belső burkolat elé helyezünk el. $s_d=2 \text{ m}$



URSA SECO PRO KP


Piros színű öntapadó ragasztócsík az URSA SECO PRO 2 páratechnikai fólia átlapolásainak tökéletes leragasztásához.



URSA Salgótarján Zrt.

Értékesítés:

-  **Varga Tamás**
tamas.varga@ursa.com
-  **Csengery Zsolt**
zsolt.csengery@ursa.com
-  **Loránd Aranka**
aranka.lorand@ursa.com
-  **Lőrincz Lajos**
lajos.lorincz@ursa.com

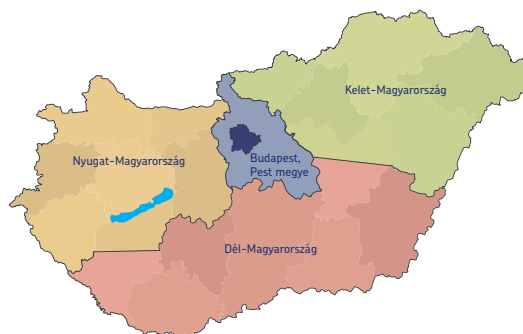

Alkalmazástechnika, szaktanácsadás:

Varga Tamás
+36 20/9721-266
tamas.varga@ursa.com

Rendelésfelvétel, szállítás, számlázás:

tel.: +36 1/883-7209
fax: +36 1/883-7202
rendeles@ursa.com

www.ursa.hu



URSA GLASSWOOL URSA TERRA

URSA XPS URSA SECO

Szigetelés egy jobb holnapért

Legyen a padlásfödém
zárófödém!



Az Ursa új, komplex XPS-bakos rétegrendi megoldása járható padlásfödém hőszigeteléséhez

A padlásfödém az épület legfelső olyan szerkezete, amely fűtött teret választ el fűtetlentől, ezért megfelelő hőszigeteléséről gondoskodni kell. Egy megfelelően szigetelt padlásfödém: zárófödém. Nyáron bent tartja a házban megtermelt, a szobák hűtésére fordított energiát, télen pedig a cserépfedés alatt a padlástérben közel ugyanolyan hőmérsékletet biztosít, mint kívül a cserépfedés felett. A fűtési energia megtakarítással a földszinti lakótér válik igazán komfortossá.

A szilárd burkolatú padlásfödém raktározás céljára is használható, terhelhető felület. Ha nem is pakolunk rá, akkor is érdemes legalább „szerviz utakat” kialakítani járható felülettel pl. a kéménykürtő megközelítésére, tetőkibúvó elérésére, stb.

1. A teherhordó vázszerkezet elkészítése „URSA XPS bakokból”

10 cm szélesre vágott URSA extrudált polisztirol hasábokból teherhordó vázszerkezet rögzítése a födém szerkezet felső síkjára (nem térfogatnövekedő ragasztóhabbal), majd erre 10 cm széles, 2,5 cm vastag, penészgátló bevonattal kezelt deszkák felragasztása. Az egymástól 60-80 cm-es távolságra lévő „URSA XPS-bakos szendvics-szerkezet” adja meg a hőszigetelés vastagságát, oldja meg a vonalmenti teherátadást és ez fogadja majd a szegezett vagy csavarozott járható deszkaborítást is.



2. Az URSA páratechnikai fólia elhelyezése

Az XPS bakokon is átvezetve párafékező és légzáró URSA SECO PRO 2 fóliát kell végig leteríteni, az átlapolásokat egymáshoz légtömören leragasztva a URSA SECO PRO KP ragasztószalaggal.

3. Az URSA ásványgyapot szigetelőanyag leterítése

A kialakított fóliázott „hőszigetelő tartó” közökbe kell méretre szabni és elhelyezni az URSA szálalás ásványgyapot szigetelőanyagot, minimum 20 cm vastagságban.

4. A porvédő geotextília leterítése a burkolat alá

A ritkított deszkaburkolat alá javasolt leteríteni egy réteg geotextíliát vagy üvegfátylat: ez megvédi a gyapotot a téli áramló hideg levegőtől és a por elleni védelem szerepét is betölti.



Az URSA XPS-bakos szerkezet előnyei a hagyományos szerkezetekhez képest:

Költséghatékony

A teherhordás megoldására vázszerkezetet kell kialakítani, ami az eddigi gyakorlatban a legtöbb esetben faanyagból lett megvalósítva. Az URSA XPS-bak m^3 ára kb. fele a fa m^3 árának, ezért ez a szerkezet rendkívül gazdaságos megoldás.

Optimális hőszigetelés

Nemcsak az ásványgyapot, de az extrudált polisztirol is kiváló hőszigetelő, így beépítésével a tartószerkezet vonalmenti hővesztesége minimálisra csökken. Csak fa váz esetében a vonalmenti hőveszteség jelentős, a szerkezet hőátbocsátási tényezője túl magas lesz.

